

PO SI TIF

TECHNIKA MOCOWAŃ,
K A T A L O G



♥ 🛠️ 👤 POZYTYWNE PRODUKTY

NOWOŚCI POZYTYWNY WPŁYW



ZAPOBIEGANIE MSD

EASYPUSH PISTOLET DO WYTŁACZANIA, KTÓRY DBA O CIEBIE

Korzystanie z EASYPUSH na placach budowy oznacza poszanowanie swojego ciała.

To zaprojektowane na nowo narzędzie zapobiega bólom stawów i zwiększa siłę wytłaczania 20-krotnie, zmniejszając tym samym wymagany wysiłek przy użytkowaniu.

Więcej informacji na stronie **27**



⚙️ KOMFORT MONTAŻU

E-005 & E-008 MONTAŻ NITÓW I NITONAKRĘTEK NARZĘDZIAMI AKUMULATOROWYMI WRESZCIE DOSTĘPNYMI DLA WSZYSTKICH




Opierając się na sukcesie jaki odnieśliśmy kiedy stworzyliśmy rozwiązania akumulatorowe do montażu metalu, dzięki ofercie ELEMENT, teraz rozszerzamy swoją ofertę o bezprzewodowe rozwiązania instalacyjne czyli o 2 nowe narzędzia: nitownicę E-005 i narzędzie do zaciskania nitonakrętek E-008. To doskonała alternatywa dla narzędzi ręcznych lub dwuręcznych dźwigniowych, która sprzyja wydajności i wygodzie!

Więcej informacji na stronie **22**
TECHNIKA NITOWANIA, KATALOG

🚩 REWOLUCJA W MONTAŻU

E-007 & E-007-T PIERWSZE NA ŚWIECIE ELEKTRONARZĘDZIA DO MONTAŻU KOTEW DO PŁYT GIPSOWYCH



Dzięki E-007 i E-007-T montaż metalowych kotew do płyt gipsowych z wkrętem lub bez niego (typu Spider lub Spider Plus firmy Scell-it® lub innych marek, takich jak Molly®) odbywa się teraz bez wysiłku, komfortowo, co jest gwarancją jakości!



Więcej informacji na stronie **48**





💡 🛠️ ⚙️ POZYTYWNE PROJEKTY

WYJĄTKOWY FRANCUSKI DESIGN

DBAŁOŚĆ O PROFESJONALISTÓW

Proste i ergonomiczne rozwiązania montażowe towarzyszą naszym zamocowaniom, poprawiają codzienne życie profesjonalistów, jest to cel, który prowadzi nas do regularnego opracowywania innowacyjnych narzędzi.

Zaprojektowane we współpracy z francuskimi pracownikami projektowymi oraz we współpracy z klientami i użytkownikami końcowymi, narzędzia Scell-it sprawiają, że profesjonalści są jeszcze bardziej wydajni, zachowują jednocześnie kapitał zdrowotny i zapewniają im komfort, na jaki zasługują!

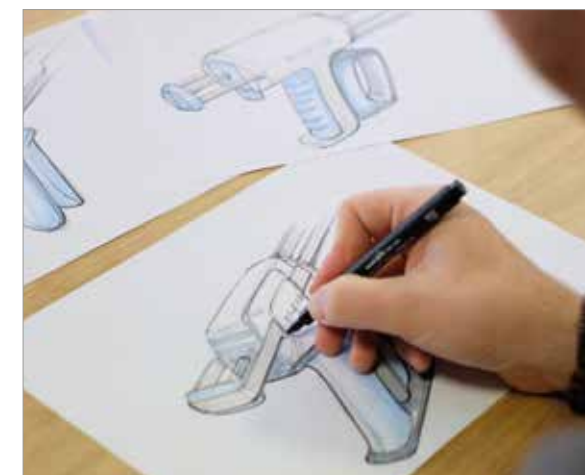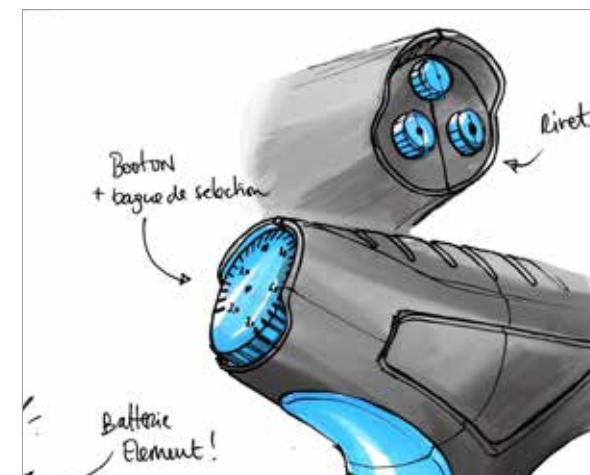

E-007

NIEZWYKŁY KOMFORT AKUMULATOROWE NARZĘDZIE DO MONTAŻU MOCOWAŃ W PŁYTACH GK

Wśród najnowszych innowacji Scell-it odkryj E-007 – pierwsze na świecie akumulatorowe narzędzie do montażu metalowych kołków rozporowych w płytach gipsowo-kartonowych – niezrównany komfort i wydajność w porównaniu z ręcznymi narzędziami tradycyjnie używanymi do montażu tego typu elementów złącznych.

EASYPUSH

ZAPOBIEGANIE MSD PODCZAS RĘCZNEJ APLIKACJI WYROBÓW O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

Ręczny pistolet do wytłaczania EASYPUSH zwiększa siłę użytkownika 20-krotnie dzięki delikatnemu równoległemu ruchowi translacyjnemu: zaprojektowane na nowo narzędzie, które zapobiega bólowi stawów i zmniejsza wymagany wysiłek.



NIEPOWTARZALNE DZIEDZICTWO MARKI

Scell-it utrwała z pokolenia na pokolenie sukces i dziedzictwo francuskiej marki ATLAS® – która stała się ikoną od czasu wynalezienia kołnierza hydraulicznego w 1959 roku, dzięki opracowaniu nowej generacji kołnierzy izofonicznych o opatentowanej konstrukcji: ATLAS® Le Premia

Więcej informacji na stronie **59**





POZYTYWNA PRODUKCJA
**ZRÓWNOWAŻONA
PRODUKCJA**

KONFEKCJONOWANIE ZAANGAŻOWANE LOKALNE

Scell-it działa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wspiera swój lokalny ekosystem poprzez długofalowe partnerstwa z lokalnymi stowarzyszeniami.

Tak więc, kupując produkt Scell-it, inwestujesz w lokalną i krajową sieć gospodarczą.



PRODUKCJA BLISKO SUROWCÓW

Scell-it inwestuje w Europie w rozwój swoich produktów, a także w narzędzia produkcyjne. Certyfikowane fabryki, zaawansowane technologicznie zautomatyzowane maszyny, wyspecjalizowaną siłę roboczą, elastyczność, rygorystyczne kontrole jakości...

Ta strategia zapewnia doskonałą kontrolę jakości asortymentu narzędzi i elementów złącznych, od najbardziej standardowych do najbardziej innowacyjnych.



Dobrowolne globalne podejście do jakości, poparte certyfikacją ISO 9001 (wersja 2015) od 2016 roku, stawia naszych klientów w sercu naszej organizacji, aby zapewnić im pełną satysfakcję.



POZYTYWNA ORGANIZACJA

EUROPEJSKI ZASIĘG

Dogodne i trwałe lokalizacje pozwalają grupie Scell-it na bycie widoczną w całej Europie. Tak, więc 3 filie w Wielkiej Brytanii, Polsce, Włoszech, 2 biura w Niemczech i Czechach oraz 5 platform logistycznych (w tym 2 we Francji, 1 w Wielkiej Brytanii, 1 w Polsce i 1 we Włoszech) pozwalają Scell-it towarzyszyć Ci w 15 krajach Europy.

POZYTYWNE WSPARCIE

+ BLISKO NA CO DZIEŃ

NA CO DZIEŃ BLISKI KONTAKT Z ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY

Zaangażowany zespół przedstawicieli handlowych z przyjemnością przedstawi Państwu swoją wiedzę na temat produktów

Platforma telefoniczna, która jest stworzona do Twoich potrzeb, aby zapewnić Ci spersonalizowaną odpowiedź i rzeczywiste działania.

NASZ DEMONSTRATOR TONI I JEGO CIĘŻARÓWKA

są do Twojej dyspozycji przez cały rok, aby wesprzeć Cię w procedurach na miejscu pracy, szkoleniu zespołów, prezentacji naszych innowacji, animacji Twoich dni technicznych...



POZYTYWNE WSPARCIE

FACHOWE WSPARCIE TECHNICZNE

Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail (biuro@scellitpolska.pl), w przypadku wszelkich konkretnych zapytań związanych z użytkowaniem naszych produktów, pomocy i porad technicznych, prób wyrwania kotew mechanicznych lub chemicznych, wytrzymałości uchwytów do rur, montażem blach (nitów, wkrętów samowiercących itp.), zdolności wiercenia pod wkręty samowiercące, porównywania produktów itp.



SZKOLENIE SZYTE NA MIARĘ

Ponieważ rozwój Twojej sprzedaży wymaga również dobrej znajomości naszych produktów, zapewniamy Ci szkolenia „à la carte” na tematy, które razem rozwijamy. Coraz więcej z Państwa, w domu lub w naszej siedzibie, korzysta z naszej wiedzy technicznej.



PYTANIA TECHNICZNE ?

POMYŚL TAKŻE O SCELL-IT.PL



Kompletna biblioteka dokumentów spełniająca potrzeby techniczne klientów (czasopisma techniczne, branżowe, karty techniczne, instrukcje obsługi itp.)



Wszystkie produkty Scell-it i informacje o nich dostępne do podglądu w dowolnym momencie



Oprogramowanie do wymiarowania DESIGN FIX, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne do wymiarowania elementów złącznych zgodnie z obowiązującymi przepisami



Konfigurator SCCELL-IT PREDICT pomaga w obliczeniu liczby wkładów z żywicą potrzebnych do wykonania Twojej pracy.



🔧📺 POZYTYWNY SERWIS POSPRZEDAŻOWY

SPRAWNY SERWIS POSPRZEDAŻOWY

DOŚWIADCZENIE NASZEGO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

**W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI NARZĘDZI MAKSYMALIZUJE ŻYWOTNOŚĆ
NARZĘDZI I UŁATWIA PROCEDURY POSPRZEDAŻOWE, SCELL-IT
BEZPOŚREDNIO ZARZĄDZA OBSŁUGĄ POSPRZEDAŻOWĄ SWOICH
PRODUKTÓW.**

W ten sposób masz spersonalizowaną obsługę posprzedażną, dzięki której Twoi profesjonalni klienci mają zawsze dostęp do wydajnej floty narzędzi: wsparcie gwarancyjne lub szybki kosztorys naprawy, zwrot naprawionego narzędzia po akceptacji kosztorysu w najkrótszym możliwym czasie.

Szybkość i rzetelność interwencji gwarantuje szybki zwrot sprzętu w idealnym stanie technicznym.



ZAWODOWCY TEŻ POTRZEBUJĄ PORADY

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poddawać rutynowej konserwacji narzędzia, nasz demonstrator Toni, ekspert Scell-it od 2007 r., udostępnia swoją wiedzę i know-how w Internecie, abyś mógł dowiedzieć się wszystkiego o narzędziach z serii Scell-it.



ZOBACZ!

MOCOWANIA CHEMICZNE I DOZOWNIKI 14

MOCOWANIA MECHANICZNE 26

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE 38

MOCOWANIA SANITARNE 52

MOCOWANIA CHEMICZNE I DOZOWNIKI

MOCOWANIA CHEMICZNE I DOZOWNIKI 14

MOCOWANIA MECHANICZNE 26

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE 38

MOCOWANIA SANITARNE 52



SŁOWNICZEK



Styren stosowany do produkcji tworzywa sztucznego jest składnikiem zanieczyszczającym o silnym zapachu. Ten symbol oznacza, że żywica nie zawiera styrenu.

0% STYREN

To europejskie oznakowanie ekologiczne potwierdza, że wpływ cyklu życia produktu na środowisko jest monitorowany i kontrolowany.




LEED to program certyfikacji przeznaczony do projektowania i budowy budynków o wysokich parametrach środowiskowych.



Instalacja wewnętrzna


Wszystkie nasze żywice otrzymały ocenę A+ w teście emisji lotnych związków organicznych (VOC). Dzięki temu są bezpieczne do instalacji w pomieszczeniach.



Scell-it® PREDICT

JAK OBLICZYĆ ILOŚĆ PRODUKTU POTRZEBNĄ

DO WYKONANIA ZAKOTWIEŃ CHEMICZNYCH?

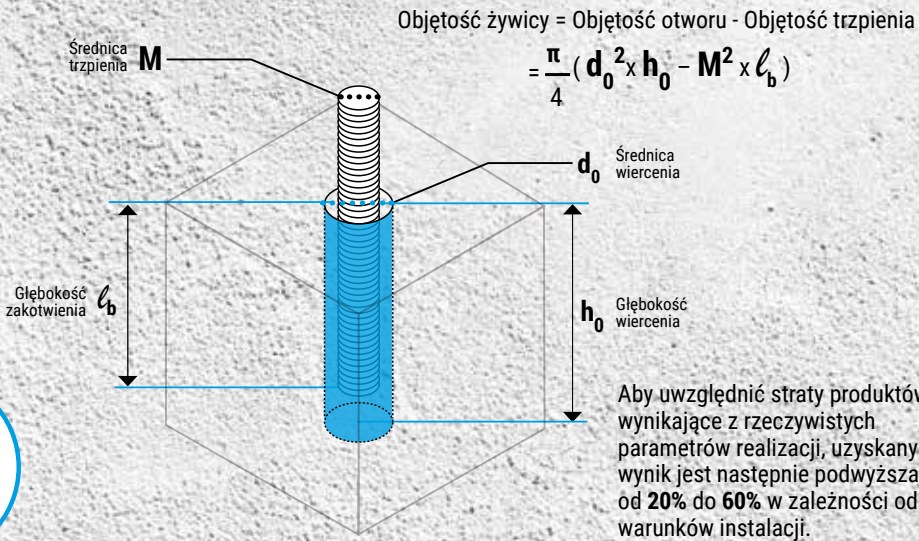

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ KOTWĘ CHEMICZNĄ

		ESSENTIAL	PREMIUM	ORIGINAL		PREMIUM									
		WSZECHSTRONNA F	WSZECHSTRONNA + FIRST	O WYSOKICH PARAMETRACH XPRO	O WYSOKICH PARAMETRACH ZIMOWA -20 XPROZ	NAJWIĘKSZY ZAKRES TEMPERATUR VPRO7	O NAJWYŻSZYCH PARAMETRACH XBRID								
			 0% STYREN	 0% STYREN	 0% STYREN -20°C EKSTREMALNIE ZIMNO	 0% STYREN	 0% STYREN								
TYP ŻYWICY		POLYESTER	POLYESTER	VINYLESTER	VINYLESTER	VINYLESTER	HYBRYDOWA POLIURETAN- METAKRYLAN								
SYMBOL		F300 F410	FIRST300 FIRST410	X-PRO300 X-PRO420	X-PRO-Z300 X-PRO-Z410	V-PRO7300 V-PRO7410	X-BRID420								
KARTUSZ															
KOLORY															
PODŁOŻA															
		 EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA	 BETON OPCJA 7 11/0443	 BETON OPCJA 7 11/0444	 CEGLA PEŁNA I OTWOROWA 13/0325	 BETON OPCJA 1 10/0262	 PRĘTY ZBROJENIOWE 10/0256	 BETON OPCJA 1 10/0262	 PRĘTY ZBROJENIOWE 10/0256	 BETON OPCJA 7 16/0839	 CEGLA PEŁNA I OTWOROWA 16/0840	 BETON OPCJA 1 17/0855	 PRĘTY ZBROJENIOWE 17/0854		
ZAKRES ZASTOSOWANIA	Preły gwintowane	M8 - M24	M8 - M24	M8 - M16	M8 - M30		M8 - M30		M8 - M24	M8 - M16	M8 - M30				
	Preły zbrojeniowe				Ø8 - Ø32		Ø8 - Ø32				Ø8 - Ø32				
	Regeneracja zbrojenia					Ø8 - Ø25		Ø8 - Ø25			Ø8 - Ø32				
STREFA SEJSMICZNA	Preły gwintowane i preły zbrojeniowe				C1		C1				C1 (M8 - M30 / Ø8 - Ø32) C2 (M12 - M24)				
	Regeneracja zbrojenia										C1+C2 (Ø8 - Ø32)				
ATEST OGNIOWY					FB180		FB120				FB120				
MOCOWANIE W OTWORZE WIERTNICYM															
TEMPERATURA UŻYTKOWANIA		-40°C do +80°C	-40°C do +80°C	-40°C do +80°C	-40°C do +80°C	-40°C do +120°C	-40°C do +80°C	-40°C do +80°C	-40°C do +80°C	-40°C do +160°C					
ŚRODOWISKO															
STRONA		18	19	20	21	22	23								



EKSPOZYTOR SAMOOBSŁUGOWY
Cała nasza seria kotew chemicznych jest dostarczana w pudełku zawierającym 12 kartuszy, zapewnia to optymalną prezentację.



ŻYWICA POLIESTROWA WSZECHSTRONNA



OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Pręty gwintowane od M8 do M24 w betonie niezarysowanym
- Pręty gwintowane od M8 do M16 w cegle pełnej i otworowej
- Duże obciążenia

ZALETY

Wydajna i wszechstronna
1 ETA: Certyfikowana do zastosowań w betonie niezarysowanym

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

- Zawiasy rolet, żaluzji,
- Bramy, drzwi garażowe,
- Armatura wodno-kanalizacyjna, bojler,
- Anteny...



ZAKRES TEMPERATUR

TEMPERATURA PODŁOŻA	-5°C	0°C	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C	+35°C
CZAS WIĄZANIA	90min	45min	25min	15min	6min	4min	2min
CZAS UTWARDZANIA	6h	3h	2h	80min	45min	25min	20min

1 mieszadło dostarczane z każdym kartuszem



ŻYWICA POLIESTROWA WSZECHSTRONNA +



OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Pręty gwintowane od M8 do M24 w betonie niezarysowanym
- Pręty gwintowane od M8 do M16 w cegle pełnej i otworowej
- Duże obciążenia

ZALETY

Wydajna i wszechstronna
2 ETA: Certyfikowana do zastosowań w betonie niezarysowanym i cegle pełnej i otworowej
Bez styrenu, bardziej szanująca użytkownika i jego środowisko

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

- Zawiasy rolet, żaluzji,
- Bramy, drzwi garażowe,
- Armatura wodno-kanalizacyjna, bojler,
- Anteny...



ZAKRES TEMPERATUR

TEMPERATURA PODŁOŻA	-5°C	0°C	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C	+35°C
CZAS WIĄZANIA	90min	45min	25min	15min	6min	4min	2min
CZAS UTWARDZANIA	6h	3h	2h	80min	45min	25min	20min

1 mieszadło dostarczane z każdym kartuszem

ORIGINAL



ŻYWICA VINILOESTROWA O WYSOKICH PARAMETRACH



OBSZARY ZASTOSOWAŃ
- Pręty gwintowane ocynkowane od M8 do M30 w betonie, w betonie zbrojonym i kamieniu naturalnym
- Pręty zbrojeniowe Ø8 do Ø32
- Przedłużanie zbrojenia Ø8 do Ø25
- Do zastosowań sejsmicznych C1
- Odporność ogniowa F180

ZALETY
2 ETA : - Pręt gwintowany (M8 do M30) i pręt zbrojeniowy od Ø8 do Ø32 w betonie zarysowanym/niezarysowanym. - Przedłużanie zbrojenia (przedłużanie Ø8 do 25mm)
Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, nawet w agresywnym środowisku
Posiada atest ogniowy F180
Może być stosowana w otworach wypełnionych wodą (od M8 do M16 i od Ø8 do Ø16)
Bezzapachowa

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
- Wzmacnianie prętów zbrojeniowych
- Mocowanie balustrad, rusztowań
- Mocowanie belek metalowych, dźwigów transportowych
- Mocowanie belek, wsporników

Warianty	Symbol
300 ml / ODCIEŃ BETON	X-PRO300
420 ml ODCIEŃ BETON	X-PRO420



ZAKRES TEMPERATUR

TEMPERATURA PODŁOŻA	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	20°C	30°C	35°C
CZAS WIĄZANIA	1h30	1h30	45min	25min	15min	6min	4min	2min
CZAS UTWARDZANIA - PODŁOŻE SUCHE	24h	14h	7h	2h	1h20	45min	25min	20min
CZAS UTWARDZANIA - W ZANURZENIU	48h	28h	14h	4h	2h40	1h30	50min	40min

1 mieszkadło dostarczane z każdym kartuszem

KOTWA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM DO ASFALTU STAL OCYNKOWANA

Rozmiar trzpienia	Symbol
Ø gwintu wewnętrznego	Ø x dł. wiertła mm
M8	Ø12 x 110 XFALT-M08-L100
M10	Ø14 x 110 XFALT-M10-L100
M12	Ø16 x 150 XFALT-M12-L140



ORIGINAL



ŻYWICA VINILOESTROWA O WYSOKICH PARAMETRACH ZIMOWA -20C°




OBSZARY ZASTOSOWAŃ
- Pręty gwintowane ocynkowane od M8 do M30 w betonie, w betonie zbrojonym i kamieniu naturalnym
- Pręty zbrojeniowe Ø8 do Ø32
- Przedłużanie zbrojenia Ø8 do Ø25
- Do zastosowań sejsmicznych C1
- Odporność ogniowa F120

ZALETY
Możliwość przechowywania i wytłaczania wkładu do -20 °C.
Skrócony czas wiązania w ujemnych temperaturach
2 ETA : -Pręt gwintowany (M8 do M30) i pręt zbrojeniowy od Ø8 do Ø32 w betonie zarysowanym/niezarysowanym. -Przedłużanie zbrojenia (przedłużanie Ø8 do 25mm)
Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, nawet w agresywnym środowisku
Posiada atest ogniowy F120
Może być stosowana w otworach wypełnionych wodą (od M8 do M16 i od Ø8 do Ø16)
Bezzapachowa

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
- Ekstremalne warunki zimowe
- Wzmacnianie prętów zbrojeniowych
- Mocowanie balustrad, rusztowań
- Mocowanie belek metalowych, dźwigów transportowych
- Mocowanie belek, wsporników

Warianty	Symbol
300 ml / ODCIEŃ BETON	X-PRO-Z300
410 ml ODCIEŃ BETON	X-PRO-Z410

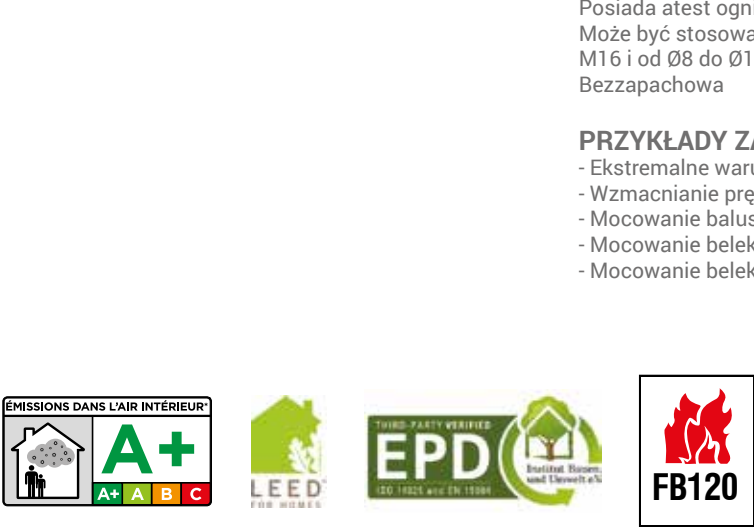

ZAKRES TEMPERATUR

TEMPERATURA PODŁOŻA	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C
CZAS WIĄZANIA	1h15	55min	35min	20min	10min	6min	6min
CZAS UTWARDZANIA - PODŁOŻE SUCHE	24h	16h	10h	5h	2h30	1h20	1h
CZAS UTWARDZANIA - W ZANURZENIU	48h	32h	20h	10h	5h	2h40	2h

1 mieszkadło dostarczane z każdym kartuszem



ŻYWICA W FIOLCIE



BETON



0
ODPADU

POJEDYNCZE
ZAKOTWIENIE



Praktyczna
Bez odpadów; wszystko
jest zmiażdżone
podczas aplikacji

Ekonomiczna
Pojedyncze zakotwienie

Wydajna
Wytrzymałości zbliżona
do żywicy



EUROPEJSKA OCENA
TECHNICZNA
OPCJA 7
14/0296

Minimalny czas do obciążenia kotwy

TEMPERATURA PODŁOŻA	≥ -5°C	≥ +5°C	≥+20°C	≥+30°C
BETON SUCHY	5h	1h	20min	10min
BETON WILGOTNY	10h	2h	40min	20min

Dostępne rozmiary

Dla pręta gwintowanego	Średnica fiolki		h ₁	T _{inst}	Symbol
Ø	Ø x Długość	Ø długość	Min. głębokość otworu	Moment dokręcający	Fiolka
M8	09 x 80	10	80	10	CSP08
M10	11 x 80	12	90	20	CSP10
M12	13 x 95	14	110	40	CSP12
M16	17 x 95	18	125	80	CSP16
M20	17 x 160	22	170	120	CSP20
M24	22 x 175	26	210	150	CSP24

MS

PRĘT GWINTOWANY

STANDARDOWY



Zamontowana
podkładka
i nakrętka

SPECJALNIE
DO ŻYWIC W
KARTUSZU

Ø	L	STAL OCYNKOWANA 5.8	STAL NIERDZEWNA A2
mm		Symbol	Symbol
M6	90	MS06090	A4-MS06090
M8	110	MS08110	A4-MS08110
	160	MS08160	A4-MS08160
	110	MS10110	A4-MS10110
M10	130	MS10130	A4-MS10130
	160	MS10160	A4-MS10160
	200	MS10200	-
	130	MS12130	A4-MS12130
M12	160	MS12160	A4-MS12160
	220	MS12220	A4-MS12220
	150	MS16150	-
M16	200	MS16200	-
	300	MS16300	-

M

PRĘT GWINTOWANY

Z UCHWYTEM SZEŚCIOKĄTNYM



Uchwyt
sześciokątny

Zamontowana
podkładka
i nakrętka

Końcówka
mieszająca ścięta



SPECJALNY
ŻYWICA W FIOLCIE



KLUCZ
SZEŚCIOKĄTNY
W KAŻDYM
OPAKOWANIU

Ø	L	H	STAL OCYNKOWANA 5.8	STAL NIERDZEWNA A2
	mm	mm	Symbol	Symbol
M8	110	5	M08110	A4-M08110
	130	7	M10130	A4-M10130
M10	165	7	M10165	-
	190	7	M10190	-
M12	160	8	M12160	A4-M12160
	300	8	M12300	-
	165	12	M16165	-
M16	190	12	M16190	A4-M16190
	230	12	M16230	-
	300	12	M16300	-
M20	260	12	M20260	A4-M20260
	300	12	M20300	-
M24	300	13	M24300	-

NAKRĘTKA KOŁPAKOWA

NAKRĘTKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Dla optymalnego wykończenia i ochrony antykorozyjnej.
- Do przykręcenia do elementu gwintowanego.
- Stal nierdzewna A2.



Kompatybilne		Symbol	Kompatybilne		Symbol
Śruba/trzpień		STAL NIERDZEWNA A2	Śruba/trzpień		STAL NIERDZEWNA A2
M6	10	CEI-M06	M12	19	CEI-M12
M8	13	CEI-M08	M16	24	CEI-M16
M10	17	CEI-M10	M20	30	CEI-M20

POLIETYLENOWA NAKRĘTKA KOŁPAKOWA

- Dla optymalnego wykończenia i ochrony antykorozyjnej.
- Do nałożenia na nakrętkę sześciokątną lub sześciokątny łeb śruby.



SW	Do nakrętki sześciokątnej	Biały	Czarny	Szary	Szary antracyt	Zielony mech
Ø						
10	M6	CEP-SW10-B	CEP-SW10-N	CEP-SW10-G	CEP-SW10-R7016	CEP-SW10-R6005
13	M8	CEP-SW13-B	CEP-SW13-N	CEP-SW13-G	CEP-SW13-R7016	CEP-SW13-R6005
16		CEP-SW16-B	CEP-SW16-N	CEP-SW16-G	-	-
17	M10	CEP-SW17-B	CEP-SW17-N	CEP-SW17-G	CEP-SW17-R7016	CEP-SW17-R6005
18		CEP-SW18-B	CEP-SW18-N	CEP-SW18-G	-	-
19	M12	CEP-SW19-B	CEP-SW19-N	CEP-SW19-G	CEP-SW19-R7016	CEP-SW19-R6005
22	M14	CEP-SW22-B	CEP-SW22-N	CEP-SW22-G	-	-
24	M16	CEP-SW24-B	CEP-SW24-N	CEP-SW24-G	-	-
30	M20	CEP-SW30-B	CEP-SW30-N	CEP-SW30-G	-	-

AKCESORIA

TULEJE PERFOROWANE I GWINTOWANE

TULEJA PERFOROWANA PLASTIKOWA

Do kotwienia chemicznego w materiałach
otworowych.



Ø x L	Ø trzpienia		Symbol
mm		mm	
12 X 50	M6-M8	12	TAMIS12050
12 X 80	M6-M8	12	TAMIS12080
16 X 85	M6-M12	16	TAMIS15085
16 X 130	M6-M12	16	TAMIS15130
20 X 85	M14-M16	20	TAMIS20085
20 X 130	M14-M16	20	TAMIS20130
20 X 200	M14-M16	20	TAMIS20200

SIATKA STAŁOWA

Długość 1 metr.



Ø x L	Ø trzpienia		Symbol
mm		mm	
11 X 1 000	M6 - M8	12	TAMIS-MET12
15 X 1 000	M10	16	TAMIS-MET16
20 X 1 000	M12-M16	22	TAMIS-MET20

PRZEDŁUŻANA TULEJA PERFOROWANA PLASTIKOWA

Innowacyjna tuleja, może być docinana do żądanej
długości.



Ø x L	Ø trzpienia		Symbol
mm		mm	
15 X 330	M6-M12	15	TAMIS15330R

TULEJA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM STAL

- Gwint wewnętrzny umożliwiający wielokrotny montaż i
demontaż pręta gwintowanego.
- Do kotwienia z kotwą chemiczną.



Rozmiar trzpienia	Średnica zewnętrzna tulei	ℓ x h _o	Symbol
Ø gwint wewnętrzny	Ø x L	Ø x głębokość otworu mm	
M6	8 x 45	Ø10 x 50	DF0650
M8	12 x 80	Ø16 x 85	DF0880
M10	14 x 80	Ø18 x 85	DF1080
M12	16 x 80	Ø20 x 85	DF1280

MIESZADŁO STATYCZNE

DYSZA MIESZAJĄCA

Standardowe mieszadło
statyczne do kartuszy
od 300ml do 420ml.

Przeznaczenie	Symbol
Standardowe mieszadło statyczne do kartuszy	VI-BUSE



PRZEDŁUŻKA
MIESZADŁA STATYCZNEGO

Do otworów o
głębokości powyżej 200 mm.

Przeznaczenie	Symbol
Przedłużka mieszadła statycznego 500 mm	CRM-500MM
Przedłużka mieszadła statycznego 1000 mm	CRM-1000MM

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA

POMPKA OCZYSZCZAJĄCA

Do wydmuchiwania pyłu z
wywierconego otworu przed
aplikacją żywicy.


Przeznaczenie	Symbol
Pompka oczyszczająca	IPUM-K



SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA
OTWORÓW

Umożliwia usunięcie pyłu z głębokich
otworów.

Przeznaczenie	Symbol
Szczotka do otworów Ø 8-10 mm	BR08/10
Szczotka do otworów Ø 10-14 mm	BR10/14
Szczotka do otworów Ø 16-18 mm	BR16/28

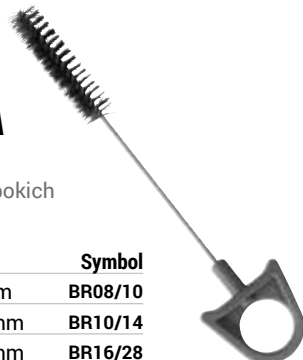

WYBIERZ ODPOWIEDNI DOZOWNIK

DOZOWNIKI RĘCZNE

	PREMIUM	
	Często najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Seria wytrzymałych i wygodnych dozowników ręcznych.	
		
POJEMNOŚĆ KARTUSZA	 280-310 ml	 380-420ml
WAGA	0,75 kg	1,20 kg
SYMBOL	VI-P215	VI-P380

DOZOWNIKI AKUMULATOROWE BEZ WYSIŁKU

	PREMIUM		
	 oświetlenie LED	 system zapobiegający kapaniu	 prędkość wytłaczania płynna
			
KARTUSZ	 280-310 ml	 380-420ml	-
ZAWARTOŚĆ	1 Dozownik akumulatorowy VI-P300B-2 2 Baterie 1 Walizka	1 Dozownik akumulatorowy VI-P420B2 2 Baterie 1 Walizka	Tylko bateria
MOC	450	600	Li-Ion 7.4V/2.0Ah
WAGA	1,32 kg	1,68 kg	0,5 kg
SYMBOL	VI-P300B-2	VI-P420B2	VI-BATT

Walizka plastikowa



EASY PUSH DOZOWNIK, KTÓRY DBA O CIEBIE

ORIGINAL



CHROŃ SVOJE CIAŁO NA CO DZIEŃ

Zapobiega zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym i zmęczeniu z powodu wielokrotnego lub intensywnego stosowania.

CNRE ergonomic design

ERGONOMICZNE I INTUICYJNE
Jedną ręką wystarczy, aby płynnie obsługiwać uchwyt lub spust, pozostawiając drugą w pełni dostępną do precyzyjnego prowadzenia wytłaczania.

X-FORCE effortless setting

ZWIĘKSZONA SIŁA
Znacząco zmniejsza wysiłek potrzebny do wytłaczania.



280ml - 310ml
SYM.: EASYPUSH300-BC
EAN: 3553975778148

EKSPozyTOR*



*Limitowany, do wyczerpania zasobów



MOCOWANIA MECHANICZNE

MOCOWANIA CHEMICZNE I DOZOWNIKI 14


MOCOWANIA MECHANICZNE 26

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE 38

MOCOWANIA SANITARNE 52






WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ KOTWĘ MECHANICZNĄ

KOTWY TRZPIENIOWE						
STANDARD	WYSOKA WYDAJNOŚĆ			KATEGORIA SEJSMICZNA		
						
	BZ	BZPLUS	A4BZ	TB-7	BZ-S	A4BZ-S
PODŁOŻA						
 EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA	 OPCJA 7 11/0124	 OPCJA 1 15/0528	 OPCJA 7 21/0960	 OPCJA 1 20/0537	 OPCJA 1 16/0380	 OPCJA 1 16/0278
ŚREDNICE min - max	M6 - M20	M8 - M16	M8 - M16	M6 - M24	M8 - M16	M8 - M16
MATERIAŁ	OCYNK GALWANICZNY	OCYNK GALWANICZNY	STAL NIERDZEWNA A4	OCYNK GALWANICZNY	OCYNK GALWANICZNY	STAL NIERDZEWNA A4
 STREFA SEJSMICZNA					C1 (M8-M10-M12-M16) C2 (M10-M12-M16)	C1 (M8-M10-M12-M16) C2 (M10-M12-M16)
 ATEST OGNIOWY		 FB120	 FB120		 FB120	 FB120
STRONA	32	33	34	35	36	36



Doświadczenie w mocowaniach mechanicznych. Scell-it oferuje pełne wsparcie techniczne wraz z potrzebną dokumentacją techniczną i specjalnym programem kalkulacyjnym. Ten prosty w użytkowaniu program kalkulacyjny pozwala na odpowiedni dobór mocowania spełniającego wszystkie warunki bezpiecznego użytkowania.

Dostępny do bezpłatnego pobrania na www.scellit.com.

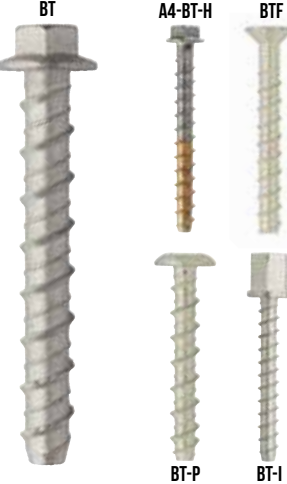WKRĘT DO BETONU	KOTWY TULEJOWE	
 WKRĘT KOTWIĄCY DO BETONU BETABOLT	 KOTWA METALOWA UNIWERSALNA X-MAXBOLT	 KOTWA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ HVE
		
 OPCJA 1		 OPCJA 1
Ø6 - Ø16	M6 - M12	M6 - M16
OCYNK GALWANICZNY / STAL NIERDZEWNA A4	OCYNK GALWANICZNY	OCYNK GALWANICZNY
		C1/C2
 FB120		 FB120
37	40	41



WKRĘT DO BETONU, SZYBK I MOCNY

Wkręt do betonu Bétabolt jest mocowaniem przelotowym, które wkręca się bezpośrednio w beton, bez użycia kołka. Pozwala on na szybki montaż podpór szalunkowych, konstrukcji drewnianych i metalowych, balustrad. Zoptymalizowany gwint pozwala na lepsze odprowadzenie zwiercin i szybkie przykręcanie. Wkręt do betonu Betabolt posiada aprobatę ETA opcja 1 do betonu zarysowanego.




BZ

KOTWA TRZPIENIOWA **ETA OPCJA 7 - OCYNK GALWANICZNY**


Standard
Szybka instalacja poprzez mocowany materiał.

Praktyczna
Długi zabezpieczony gwint.


Szeroka gama rozmiarów
Dostępne wymiary od Ø6x45 do Ø20x215.

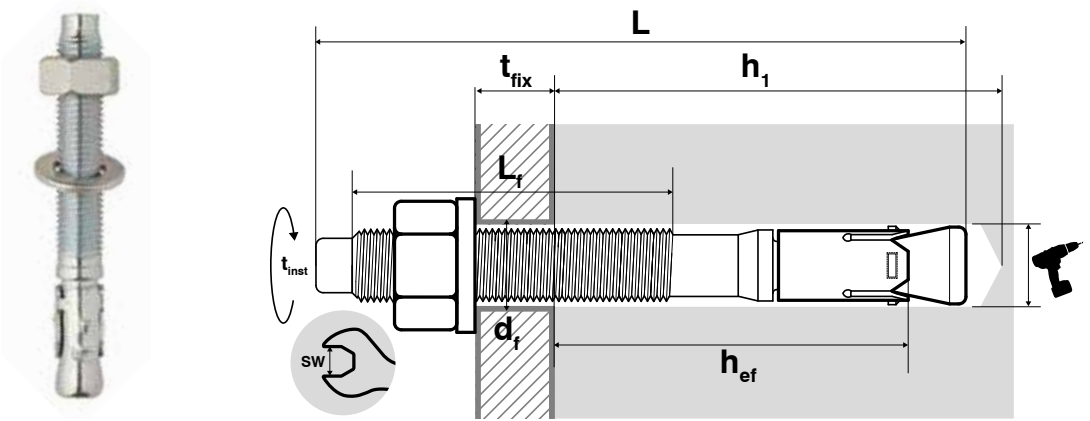

Ø	L	t _{fix}	⚡	h ₁	t _{inst}	SW	L _f	Symbol
Średnica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	Długość gwintu mm	
M6	45	5	6	50	8	10	13,5	BZ-06X45
	55	15	6	50	8	10	21,5	BZ-06X55
	85	45	6	50	8	10	51,5	BZ-06X85
M8	50	2	8	55	15	13	16,5	BZ-08X50
	65	15	8	55	15	13	31,5	BZ-08X65
	70	20	8	55	15	13	36,5	BZ-08X70
	80	30	8	55	15	13	46,5	BZ-08X80
	95	45	8	55	15	13	61,5	BZ-08X95
	100	50	8	55	15	13	66,5	BZ-08X100
	105	55	8	55	15	13	71,5	BZ-08X105
	115	65	8	55	15	13	81,5	BZ-08X115
	130	80	8	55	15	13	96,5	BZ-08X130
M10	165	115	8	55	15	13	100	BZ-08X165
	65	5	10	65	25	17	27	BZ-10X65
	80	20	10	65	25	17	42	BZ-10X80
	95	35	10	65	25	17	57	BZ-10X95
	110	50	10	65	25	17	72	BZ-10X110
	120	60	10	65	25	17	82	BZ-10X120
M12	150	90	10	65	25	17	100	BZ-10X150
	80	2	12	80	40	19	33	BZ-12X80
	100	20	12	80	40	19	51	BZ-12X100
	120	40	12	80	40	19	71	BZ-12X120
	125	45	12	80	40	19	76	BZ-12X125
	135	55	12	80	40	19	86	BZ-12X135
	160	80	12	80	40	19	100	BZ-12X160
	180	100	12	80	40	19	100	BZ-12X180
	220	140	12	80	40	19	100	BZ-12X220
M16	240	160	12	80	40	19	100	BZ-12X240
	105	5	16	90	80	24	43	BZ-16X105
	115	15	16	90	80	24	53	BZ-16X115
	125	25	16	90	80	24	63	BZ-16X125
	140	40	16	90	80	24	78	BZ-16X140
	180	80	16	90	80	24	100	BZ-16X180
	200	100	16	90	80	24	100	BZ-16X200
	240	140	16	90	80	24	100	BZ-16X240
M20	130	15	20	125	200	30	65	BZ-20X130
	160	45	20	125	200	30	95	BZ-20X160
	215	100	20	125	200	30	100	BZ-20X215



EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 7
11/0124





Program kalkulacyjny

ZNAJDŹ NAKRĘTKI KOLPAKOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ I KOLPAKI POLIETYLENOWE
ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU
STR. 24




BZPLUS

KOTWA TRZPIENIOWA **ETA OPCJA 1 - OCYNK GALWANICZNY**

Wydajna
ETA Opcja 1 jest odpowiednia dla najbardziej wymagających instalacji w betonie i betonie zarysowanym.

Standard
Szybka instalacja poprzez mocowany materiał.


Praktyczna
Długi zabezpieczony gwint.

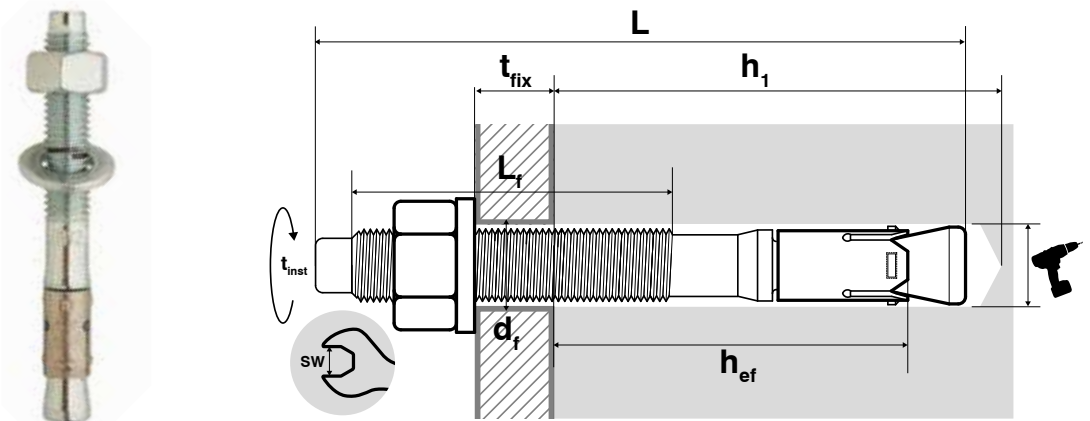

Ø	L	t _{fix}	⚡	h ₁	t _{inst}	SW	L _f	Symbol
Średnica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	Długość gwintu mm	
M8	60	5	8	55	30	13	25	BZPLUS08060
	75	20	8	55	30	13	40	BZPLUS08075
	85	30	8	55	30	13	50	BZPLUS08085
	95	40	8	55	30	13	60	BZPLUS08095
	105	50	8	55	30	13	70	BZPLUS08105
	130	75	8	55	30	13	95	BZPLUS08130
	155	100	8	55	30	13	120	BZPLUS08155
M10	85	5	10	75	50	17	50	BZPLUS10085
	90	10	10	75	50	17	55	BZPLUS10090
	100	20	10	75	50	17	65	BZPLUS10100
	110	30	10	75	50	17	75	BZPLUS10110
	120	40	10	75	50	17	85	BZPLUS10120
	130	50	10	75	50	17	95	BZPLUS10130
M12	160	80	10	75	50	17	125	BZPLUS10160
	180	100	10	75	50	17	145	BZPLUS10180
	90	5	12	75	70	19	50	BZPLUS12090
	100	15	12	75	70	19	60	BZPLUS12100
	115	30	12	75	70	19	75	BZPLUS12115
	135	50	12	75	70	19	95	BZPLUS12135
	165	80	12	75	70	19	125	BZPLUS12165
	175	90	12	75	70	19	135	BZPLUS12175
	185	100	12	75	70	19	145	BZPLUS12185
M16	115	5	16	100	130	24	65	BZPLUS16115
	125	15	16	100	130	24	75	BZPLUS16125
	150	40	16	100	130	24	100	BZPLUS16150



EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 1
15/0528







Program kalkulacyjny

ZNAJDŹ NAKRĘTKI KOLPAKOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ I KOLPAKI POLIETYLENOWE
ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU
STR. 24

Wszystkie szczegółowe karty produktów znajdują się na stronie www.Scellit.com




A4-BZ

KOTWA TRZPIENIOWA **ETA OPCJA 7 - STAL NIERDZEWNA A4**

Przeznaczenie
Średnie i ciężkie zamocowania w betonie i betonie zarysowanym.

Zastosowanie
Stal nierdzewna kwasoodporna, możliwość stosowania w warunkach agresywnych.

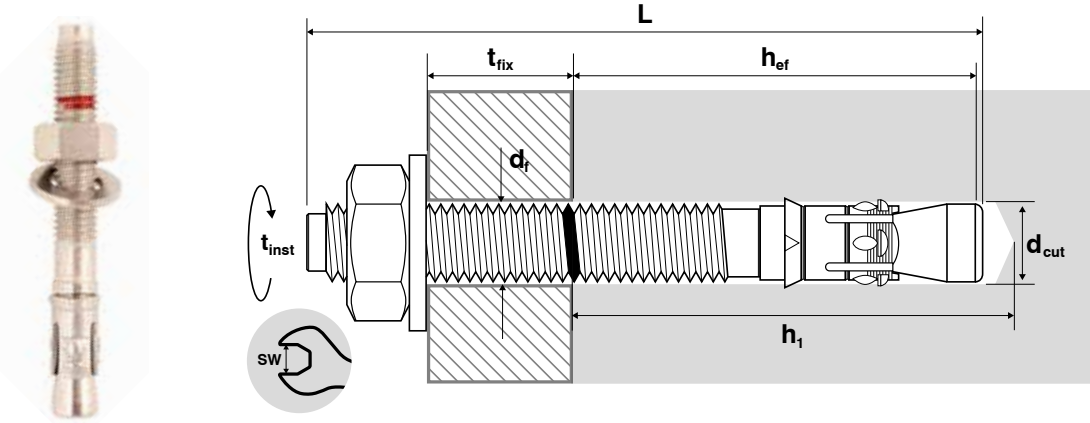

Ø	L	t _{fix}	⌘	d _i	h _{ef}	h ₁	t _{inst}	SW	L _f	Symbol
Średnica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Ø maks. wiercenia w części do zamocowania	Efektywna głębokość osadzenia mm	Min. głębokość otworu mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	Długość gwintu mm	
M8	65	2	8	9	45	65	30	13	35	A4-BZ2-08X065
	75	12	8	9	45	65	30	13	45	A4-BZ2-08X075
	100	37	8	9	45	65	30	13	65	A4-BZ2-08X100
	120	57	8	9	45	65	30	13	90	A4-BZ2-08X120
M10	90	10	10	12	60	80	45	17	65	A4-BZ2-10X090
	100	20	10	12	60	80	45	17	65	A4-BZ2-10X100
	120	40	10	12	60	80	45	17	85	A4-BZ2-10X120
	140	60	10	12	60	80	45	17	100	A4-BZ2-10X140
M12	100	7	12	14	70	95	60	19	56	A4-BZ2-12X100
	120	27	12	14	70	95	60	19	76	A4-BZ2-12X120
	140	47	12	14	70	95	60	19	96	A4-BZ2-12X140
M16	125	14	16	18	85	115	110	24	68	A4-BZ2-16X125
	145	34	16	18	85	115	110	24	94	A4-BZ2-16X145


TB-7

KOTWA TRZPIENOWA **ETA OPCJA 7 - OCYNK GALWANICZNY**

Standard
Szybka instalacja poprzez mocowany materiał.

Praktyczna
Wszystkie nasze kotwy trzpieniowe są dostarczane ze wstępnie zmontowanymi nakrętkami i podkładkami

Efektywna
Długi zabezpieczony gwint.

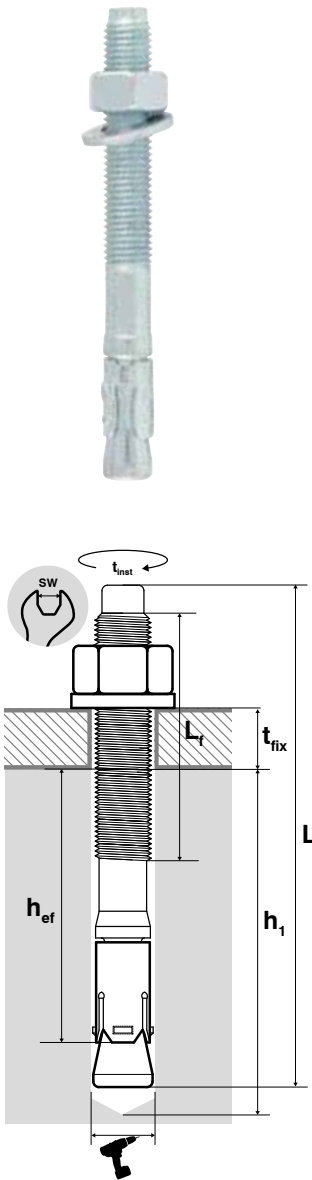

Ø	L	t _{fix}	⌘	h _{ef}	h ₁	t _{inst}	SW	L _f	Symbol
Średnica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Efektywna głębokość osadzenia mm	Min. głębokość otworu mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	Długość gwintu mm	
M6	40	3	6	35	55	8	10	18	TB7-06040*
	45	5	6	35	55	8	10	18	TB7-06045*
	55	15	6	35	55	8	10	25	TB7-06055*
	70	30	6	35	55	8	10	25	TB7-06070*
	85	45	6	35	55	8	10	25	TB7-06085*
M8	95	55	6	35	55	8	10	25	TB7-06095*
	50	3	8	35	60	15	13	25	TB7-08050*
	65	5	8	40	60	15	13	25	TB7-08065
	80	20	8	40	60	15	13	25	TB7-08080
	100	40	8	40	60	15	13	25	TB7-08100
M10	105	45	8	40	60	15	13	25	TB7-08105
	120	60	8	40	60	15	13	25	TB7-08120
	65	3	10	50	75	30	17	30	TB7-10065*
	75	5	10	50	75	30	17	30	TB7-10075
	90	20	10	50	75	30	17	30	TB7-10090
M12	95	25	10	50	75	30	17	30	TB7-10095
	115	45	10	50	75	30	17	30	TB7-10115
	120	50	10	50	75	30	17	30	TB7-10120
	130	60	10	50	75	30	17	30	TB7-10130
	80	5	12	60	85	40	19	40	TB7-12080*
M16	100	15	12	60	85	40	19	40	TB7-12100
	120	35	12	60	85	40	19	40	TB7-12120
	135	50	12	60	85	40	19	40	TB7-12135
	140	55	12	60	85	40	19	40	TB7-12140
	150	65	12	60	85	40	19	40	TB7-12150
M20	180	95	12	60	85	40	19	40	TB7-12180
	90	3	16	70	100	120	24	60	TB7-16090*
	105	5	16	70	100	120	24	60	TB7-16105*
	125	15	16	70	100	120	24	60	TB7-16125
	140	30	16	70	100	120	24	60	TB7-16140
M24	150	40	16	70	100	120	24	60	TB7-16150
	180	70	16	70	100	120	24	60	TB7-16180
	220	110	16	70	100	120	24	60	TB7-16220
	125	5	20	100	130	160	30	65	TB7-20125*
	160	40	20	100	130	160	30	65	TB7-20160*
M24	200	80	20	100	130	160	30	65	TB7-20200*
	220	100	20	100	130	160	30	65	TB7-20220*
	300	180	20	100	130	160	30	65	TB7-20300*
	180	40	24	120	155	300	60	36	TB7-24180*
	260	120	24	120	155	300	80	36	TB7-24260*

*Wymiar bez ETA



EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 7
21/0960



BETON





Antykorozyjne



FB120




Program kalkulacyjny



EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 1
20/0537



BETON





Program kalkulacyjny



ZNAJDŹ NAKRĘTKI KOLPAKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOLPAKI POLIETYLENOWE ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU STR. 24



ZNAJDŹ NAKRĘTKI KOLPAKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOLPAKI POLIETYLENOWE ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU STR. 24

Wszystkie szczegółowe karty produktów znajdują się na stronie www.Scellit.com



BZ-S/A4-BZ-S

KOTWA TRZPIENIOWA ATEST SEJSMICZNY ETA OPCJA 1 OCYNK GALWANICZNY - STAL NIERDZEWNA A4

Przeznaczenie
Średnie i ciężkie zamocowania w strefach sejsmicznych.


Strefy sejsmiczne
Dla kategorii C1 od M8,
Dla kategorii C1 i C2 od M10 do M16.



STAL
BZ-S



STAL
NIERDZEWNA
A4-BZ-S

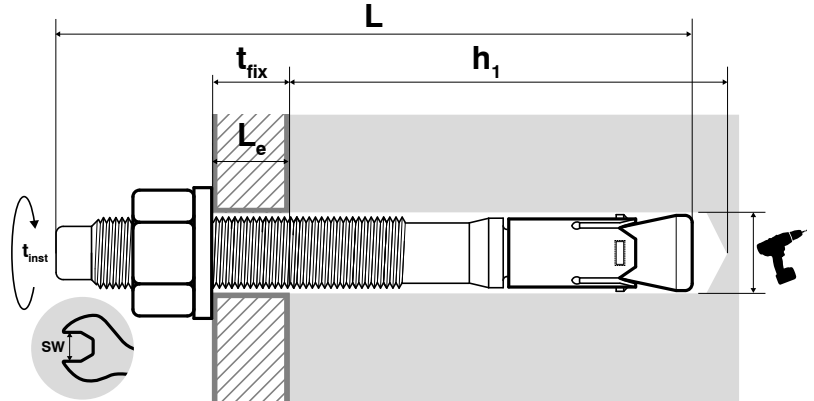

Ø	L	t _{fix}	τ	h ₁	t _{inst}	SW	L _f		Symbol	Symbol
Średnica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	Długość gwintu mm	Strefa sejsmiczna	STAL	STAL NIERDZEWNA A4
M8	68	4	8	70	20	13	30	C1	BZ-S-08X068	A4-BZ-S-08X068
	75	10	8	70	20	13	30	C1	BZ-S-08X075	A4-BZ-S-08X075
	90	25	8	70	20	13	40	C1	BZ-S-08X090	A4-BZ-S-08X090
	115	50	8	70	20	13	60	C1	BZ-S-08X115	A4-BZ-S-08X115
	135	70	8	70	20	13	80	C1	-	A4-BZ-S-08X135
	165	100	8	70	20	13	80	C1	-	A4-BZ-S-08X165
M10	90	10	10	80	40	17	40	C1/C2	BZ-S-10X090	A4-BZ-S-10X090
	105	25	10	80	40	17	55	C1/C2	BZ-S-10X105	A4-BZ-S-10X105
	115	35	10	80	40	17	55	C1/C2	BZ-S-10X115	A4-BZ-S-10X115
	135	55	10	80	40	17	85	C1/C2	BZ-S-10X135	A4-BZ-S-10X135
	155	75	10	80	40	17	85	C1/C2	-	A4-BZ-S-10X155
	185	105	10	80	40	17	85	C1/C2	-	A4-BZ-S-10X185
M12	110	10	12	100	60	19	65	C1/C2	BZ-S-12X110	A4-BZ-S-12X110
	120	20	12	100	60	19	65	C1/C2	BZ-S-12X120	A4-BZ-S-12X120
	145	45	12	100	60	19	85	C1/C2	BZ-S-12X145	A4-BZ-S-12X145
	170	70	12	100	60	19	85	C1/C2	-	A4-BZ-S-12X170
	200	100	12	100	60	19	85	C1/C2	-	A4-BZ-S-12X200
M16	130	10	16	115	120	24	65	C1/C2	BZ-S-16X130	A4-BZ-S-16X130
	150	30	16	115	120	24	85	C1/C2	BZ-S-16X150	A4-BZ-S-16X150
	185	60	16	115	120	24	85	C1/C2	BZ-S-16X185	A4-BZ-S-16X185
	220	100	16	115	120	24	85	C1/C2	-	A4-BZ-S-16X220



ETA




EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 1
16/0380



ETA



EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 1
16/0278

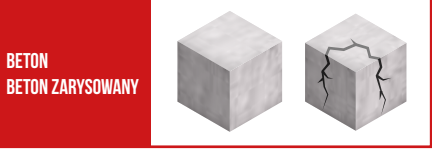

BETON
BETON ZARYSOWANY



Antykorozyjne



STREFA SEJSMICZNA
C1/C2



FB120



Program kalkulacyjny

BETABOLT


WKRĘT KOTWIĄCY ETA OPCJA 1 - OCYNK GALWANICZNY

Efektywny
Podwójny gwint umożliwiający szybszą instalację dzięki ułatwionemu odprowadzeniu zwiercin.

Praktyczny
Możliwość demontażu i ponownego użycia

Ergonomiczny
Mocowanie pozbawione sił rozprężających.



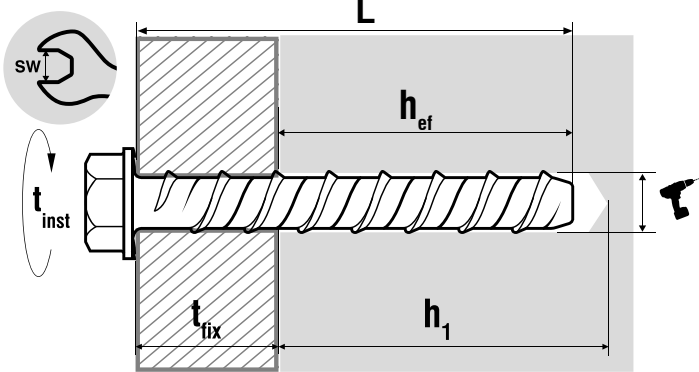

Ø	L	t _{fix}	τ	h ₁	h _{ef}	t _{inst}	SW	Symbol
Średnica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Efektywna głębokość osadzenia mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	
6	30	5	6	35	25	10	10	BT060030*
	50	10	6	50	40	10	10	BT060050*
	75	20	6	65	55	10	10	BT060075*
	100	45	6	65	55	10	10	BT060100*
8	60	10	8	60	50	30	13	BT080060
	75	10	8	75	65	30	13	BT080075
	100	35	8	75	65	30	13	BT080100
10	60	10	10	60	50	40	15	BT100060
	75	15	10	70	60	40	15	BT100075
	100	25	10	85	75	40	15	BT100100
	130	55	10	85	75	40	15	BT100130
	150	75	10	85	75	40	15	BT100150
	200	125	10	85	75	40	15	BT100200
	240	165	10	85	75	40	15	BT100240
12	75	15	12	70	60	50	16	BT120075
	100	5	12	105	95	50	16	BT120100
	150	55	12	105	95	50	16	BT120150
14	80	20	14	70	60	60	18	BT140080
	100	30	14	80	70	60	18	BT140100
	130	15	14	125	115	60	18	BT140130
	150	35	14	125	115	60	18	BT140150
16	100	30	16	80	70	80	21	BT160100*
	150	80	16	80	70	80	21	BT160150*

*Wymiar bez ETA



ETA



EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA
OPCJA 1
ETA 13/0934



BETON
BETON ZARYSOWANY



FB120



Program kalkulacyjny

36 ZNAJDŹ NAKRETKI KOŁPAKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOŁPAKI POLIETYLENOWE ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU STR. 24

Scell-it®

37 ZNAJDŹ KOŁPAKI POLIETYLENOWE ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU STR. 24

Wszystkie szczegółowe karty produktów znajdują się na stronie www.Scellit.com


A4-BT-H

WKRĘT DO BETONU Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Z PODKŁADKĄ **ETA OPCJA 1 - STAL NIERDZEWNA A4**

- Zalety:

 - Wyrób bimetaliczny:
 - wkręt ze stali nierdzewnej A4 gwarantuje doskonałą odporność na korozję
 - stalowa końcówka o wysokiej wytrzymałości zapewniająca łatwą aplikację i skuteczne zakotwienie w betonie
 - Prosty i szybki montaż za pomocą klucza
 - Demontowany, idealny do tymczasowych zamocowań
 - Optymalna wytrzymałość; wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie.
- Przykłady zastosowań:

 - Balustrady
 - Urządzenia przemysłowe
 - Drewniane lub metalowe konstrukcje wtórne (belki, okucia, ...)
 - Korytka kablowe, taśmy perforowane.

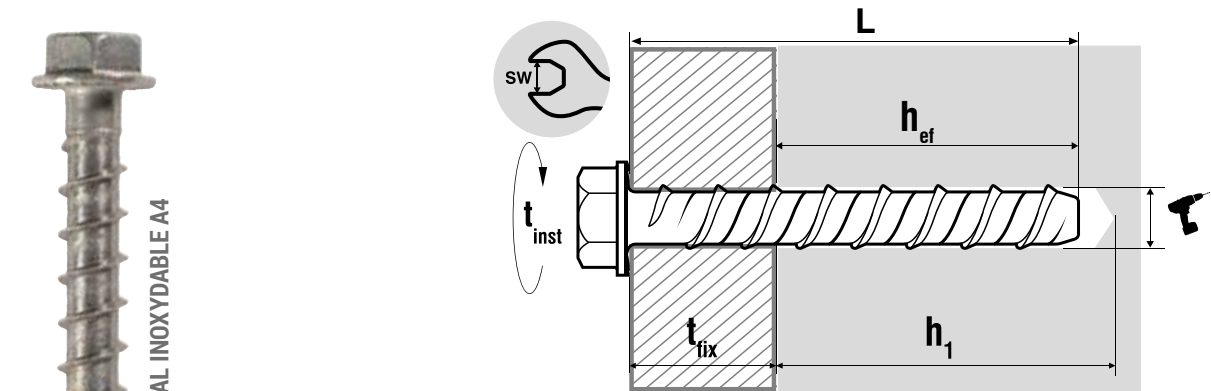

STAL INOXYDABLE A4

KOŃCÓWKA STALOWA WYSOKA ODPORNOŚĆ

Ø	L	t _{fix}	τ	h ₁	h _{ef}	t _{inst}	SW	Symbol
Srednica	Długość mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Efektywna głębokość osadzenia mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	
6	75	5	6	80	70	20	10	A4-BT-H-06075
8	90	5	8	95	85	40	13	A4-BT-H-08090
	110	25	8	95	85	40	13	A4-BT-H-08110
10	105	5	10	110	100	60	17	A4-BT-H-10105
	120	20	10	110	100	60	17	A4-BT-H-10120
12	125	5	12	130	120	80	19	A4-BT-H-12125



ZNAJDŹ KOLPAKI POLIETYLENOWE ODPOWIEDNIE DO TEGO PRODUKTU STR. 24



SERIA WKRĘTÓW DO BETONU

WKRĘTY DO BETONU **ETA OPCJA 1- OCYNK GALWANICZNY**

• Z łbem stożkowym BTF

TX	Ø	L	t _{fix}	τ	h ₁	h _{ef}	k	e	T _{inst}	TX	Symbol
	Srednica	Długość wkrętu mm	Max. grubość mocowania mm	Ø Wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Efektywna głębokość osadzenia mm	Srednica łba mm	Grubość łba mm	Moment dokręcający N.m	Rozmiar klucza mm	
6		70	10								BTF06070
		100	40	6	75	60	16	6	20	TX30	BTF06100
		140	80								BTF06140
8		80	10								BTF08080 ⁽¹⁾
		100	30	8	85	70	20	7	50	TX40	BTF08100 ⁽¹⁾
		160	90								BTF08160 ⁽¹⁾
10		100	20								BTF10100 ⁽²⁾
		120	40	10	100	80	24	8.5	80	TX50	BTF10120 ⁽²⁾
		180	100								BTF10180 ⁽²⁾


(1) ETA kategoria sejsmiczna C1 (2) ETA kategoria sejsmiczna C1/C2



• Z łbem cylindrycznym BT-P





TX	Ø	L	t _{fix}	τ	h ₁	h _{ef}	k	e	TX	Symbol
	Srednica	Długość wkrętu mm	Max. grubość mocowania mm	Ø Wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Efektywna głębokość osadzenia mm	Srednica łba mm	Grubość łba mm	Rozmiar klucza mm	
6		40	5	6	45	35			TX 30	BT-P-06040*
		60	5	6	70	55	16.4	3.6	TX 40	BT-P-06060
		80	25	6	90	55	16.4	3.6	TX 40	BT-P-06080

*Wymiar bez ETA



• Z gwintem wewnętrznym BT-I

M	Ø	L	τ	h ₁	T _{inst}	T _{max}	SW	Symbol
Srednica pręta gwintowanego	Długość wkrętu	Długość wkrętu mm	Ø Wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Moment dokręcający N.m	Moment dokręcający (2) N.m	Rozmiar klucza	
M8	6	60	6	64	20	80	13	BT-I-M08
M10	6	60	6	64	20	80	13	BT-I-M10

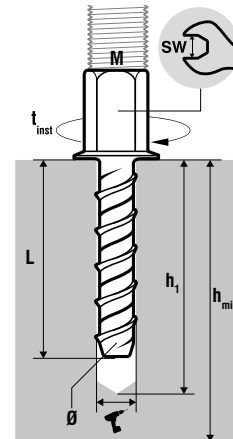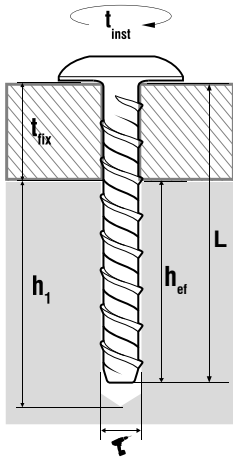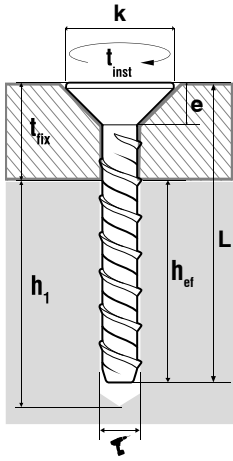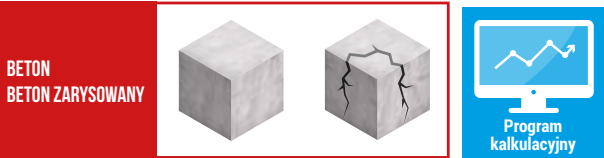


XMAXBOLT


KOTWA METALOWA UNIWERSALNA
OCYNK GALWANICZNY - DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ




BETON




CEGLA PEŁNA



CEGLA OTWOROWA



PUSTAK



BETON KOMÓRKOWY

Wszechstronna
Doskonała wytrzymałość w różnego rodzaju podłożach pełnych lub pustych dzięki 2-częściowemu systemowi rozszerzania.

Wydajna
Wytrzymałość na duże obciążenia, nawet w pustym podłożu.

4 WERSJE DLA RÓŻNEGO RODZAJU APLIKACJI



z wkrętem
XMAXBOLT




bez wkrętu
XMAXBOLT-SV




z oczkiem
XMAXBOLT-O



z hakiem
XMAXBOLT-C

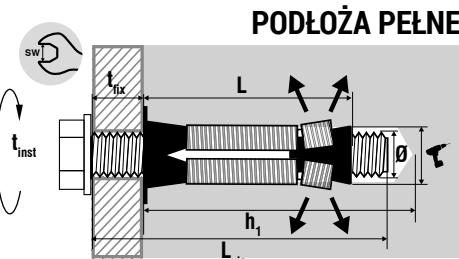

PODŁOŻA PEŁNE

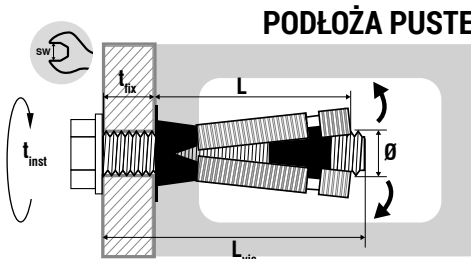

PODŁOŻA PUSTE

W podłożach pełnych, mocowanie jest zapewnione przez rozłożenie pierwszego segmentu, w głębi, od pierwszych zwojów kotwy.

W podłożach pustych, mocowanie jest zapewnione przez całkowite rozłożenie kotwy, w szczególności na stronie zewnętrznej ścianki podłoża. Kotwa rozkłada się w kształt stożka.

Ø	L	L _{śruby}	t _{fix}	SW	τ	h ₁	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
Średnica kotwy	Długość kotwy mm	Długość wkrętu mm	Max. grubość mocowania mm	Rozmiar klucza mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm				
M6	48	55	-	-	12	58	-	-	XMAXBOLT-M06-O	XMAXBOLT-M06-C
	48	60	10	10	12	58	XMAXBOLT-M06X60	XMAXBOLT-M06-SV	-	-
	48	75	25	10	12	58	XMAXBOLT-M06X75	-	-	-
M8	56	65	-	-	14	66	-	-	XMAXBOLT-M08-O	XMAXBOLT-M08-C
	56	60	10	13	14	66	XMAXBOLT-M08X60	XMAXBOLT-M08-SV	-	-
	56	75	25	13	14	66	XMAXBOLT-M08X75	-	-	-
M10	63	75	10	17	16	73	XMAXBOLT-M10X75	XMAXBOLT-M10-SV	-	-
	63	90	25	17	16	73	XMAXBOLT-M10X90	-	-	-
M12	77	90	10	19	20	87	XMAXBOLT-M12X90	XMAXBOLT-M12-SV	-	-
	77	110	25	19	20	87	XMAXBOLT-M12X110	-	-	-

HVE

KOTWA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
ETA OPCJA 1- OCYNK GALWANICZNY


Przeznaczenie
Przeznaczona do średnich i ciężkich zamocowań w betonie i kamieniu naturalnym.

Standard
Posiada aprobatę ETA Opcja 1 oraz atest ogniowy FB120.


Wykonanie
Wykonanie ze stali klasy 8.8.



WKRĘT SZEŚCIOKĄTNY HVE
NAKRĘTKA HVE02
WKRĘT STOŻKOWY HVE03

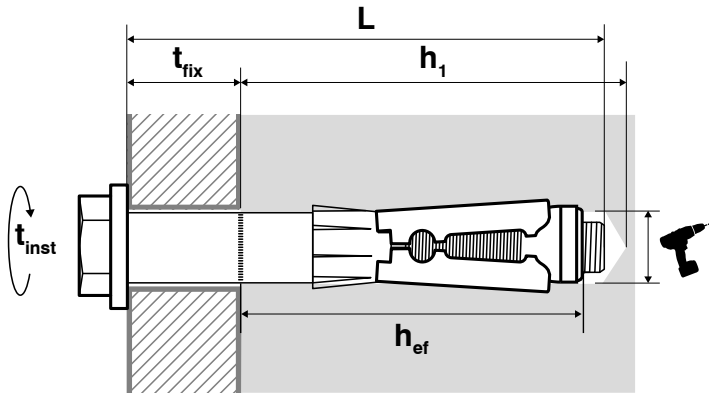

Symbol										OCYNK GALWANICZNY		
Ø	L	t _{fix}	τ	h ₁	h _{ef}	t _{inst}	SW	H		wkręt sześciokątny	nakrętka	wkręt stożkowy
M6	70	5	10	80	55	15	10	-		HVE10/5	HVE02-10/5	-
	85	20	10	80	55	15	-	4		-	-	HVE03-10/20
	80	15	10	80	55	15	10	-		HVE10/15	HVE02-10/15	-
	100	35	10	80	55	15	10	-		HVE10/35	HVE02-10/35	-
	105	40	10	80	55	15	-	4		-	-	HVE03-10/40
	120	55	10	80	55	15	10	-		-	HVE02-10/55	-
M8	125	60	10	80	55	15	-	4		-	-	HVE03-10/60
	80	10	12	90	60	30	13	-		HVE12/10	HVE02-12/10	-
	85	15	12	90	60	30	-	5		-	-	HVE03-12/15
	100	30	12	90	60	30	13	-		HVE12/30	HVE02-12/30	-
	105	35	12	90	60	30	-	5		-	-	HVE03-12/35
	120	50	12	90	60	30	13	-		HVE12/50	HVE02-12/50	-
M10	125	55	12	90	60	30	-	5		-	-	HVE03-12/55
	140	70	12	90	60	30	13	-		-	HVE02-12/70	-
	100	20	16	100	70	50	17	-		HVE16/20	HVE02-16/20	-
	110	30	16	100	70	50	-	6		-	-	HVE03-16/30
	120	40	16	100	70	50	-	6		HVE16/40	HVE02-16/40	-
	130	50	16	100	70	50	-	6		-	-	HVE03-16/50
M12	140	60	16	100	70	50	17	-		HVE16/60	HVE02-16/60	-
	160	80	16	100	70	50	17	-		-	HVE02-16/80	-
	120	20	18	120	90	100	19	8		HVE18/20	HVE02-18/20	HVE03-18/20
	140	40	18	120	90	100	-	8		-	-	HVE03-18/40
M16	150	50	18	120	90	100	19	-		HVE18/50	HVE02-18/50	-
	170	70	18	120	90	100	19	-		-	HVE02-18/70	-
	200	100	18	120	90	100	19	-		-	HVE02-18/100	-
	140	20	24	140	105	160	24	-		HVE24/20	HVE02-24/20	-
	170	50	24	140	105	160	24	-		HVE24/50	HVE02-24/50	-
	200	80	24	140	105	160	24	-		-	HVE02-24/80	-
	220	100	24	140	105	160	24	-		-	HVE02-24/100	-





MOCOWANIA CHEMICZNE I DOZOWNIKI 14

MOCOWANIA MECHANICZNE 26

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE 38

MOCOWANIA SANITARNE 52

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE

ZNAJDŹ CAŁY ASORTYMENT NITÓW I NITONAKRĘTEK W KATALOGU TECHNIKA NITOWANIA

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE

WYBIERZ ODPOWIEDNIE ZAMOCOWANIA LEKKIE LUB SPECJALNE

UNIWERSALNE



STAL

STAL NIERDZEWNA A4



STR.46

G-L / G-LH / G-LS / G-LP / G-LT / A4-G-L
KOŁKI UNIWERSALNE PRZEDŁUŻANE

PŁYTA GIPSOWA




STR.52

SPYDER
KOTWA DO PŁYT
GIPSOWYCH



STR.53

SPYDERPLUS
KOTWA DO PŁYT
GIPSOWYCH



STR.54

KRONO
KOTWA
SAMOWIERCĄCA



STR.55

RAYFIX
KOTWA DO PŁYT
GIPSOWYCH

PEŁNA GAMA NARZĘDZI
MONTAŻOWYCH DO
KOTEW DO PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
STR.47 DO 51




G-L / G-LH / G-LP / G-LT / A4-G-L

KOŁEK UNIWERSALNY PRZEDŁUŻANY 100% NYLON

Efektywny
Seria objęta Europejską Oceną Techniczną gwarantująca doskonałą wytrzymałość we wszystkich rodzajach podłoż.


Solidny
100% nylonowa koszulka: długa żywotność i możliwe zastosowanie od -40°C do + 80°C.

Wszechstronny
Rodzaj rozprężania dostosowany do rodzaju podłoża: rozpór w pełnych podłożach, pęcznienie w materiałach otworowych

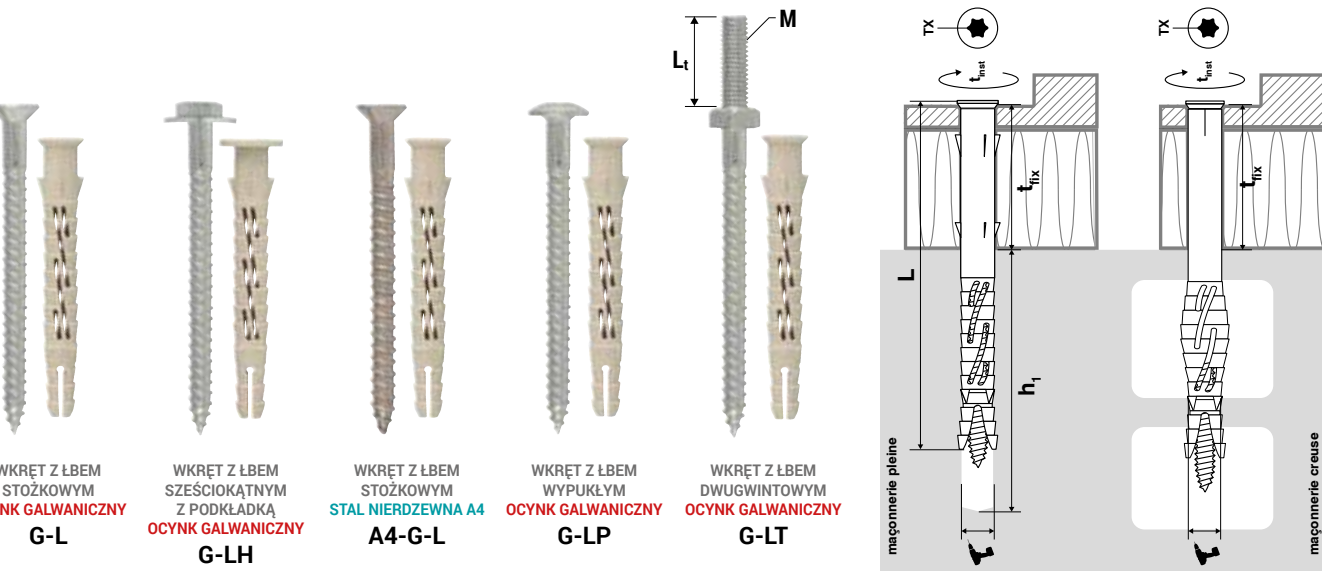

Ø	L	t _{fix}	Ø _w	h _i	TX	SW	Ø _{śr} x L _{śr}	M x L _t	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
Srednica koszulki	Długość koszulki mm	Max. grubość mocowania mm	Ø wiertła mm	Min. głębokość otworu mm	Rozmiar	Rozmiar	Ø x Długość wkrętu mm	Ø x Długość łba dwugwintowego mm	WKRET Z ŁBEM STOŻKOWYM OCYNK GALWANICZNY	WKRET Z ŁBEM SZESZCIOKĄTNYM Z PODKŁADKĄ OCYNK GALWANICZNY	WKRET Z ŁBEM STOŻKOWYM STAL NIERDZEWNA A4	WKRET Z ŁBEM WYPUKŁYM OCYNK GALWANICZNY	WKRET Z ŁBEM DWUGWINTOWYM OCYNK GALWANICZNY
8	80	10	8	90	TX30	10	6 x 85	M6 x 21	G-L08080	-	-	G-LP08080	G-LT08080-M6*
	100	30	8	110	TX30	-	6 x 105	-	G-L08100	-	-	G-LP08100	-
	120	50	8	130	TX30	-	6 x 125	-	G-L08120	-	-	G-LP08120	-
	140	70	8	150	TX30	-	6 x 145	-	G-L08140	-	-	-	-
10	80	10	10	90	TX40	13	7 x 85	M8 x 25	G-L10080	G-LH10080	A4-G-L10080	-	G-LT10080-M8*
	100	30	10	110	TX40	13	7 x 105	-	G-L10100	G-LH10100	A4-G-L10100	-	-
	120	50	10	130	TX40	13	7 x 125	-	G-L10120	G-LH10120	A4-G-L10120	-	-
	140	70	10	150	TX40	13	7 x 145	-	G-L10140	G-LH10140	-	-	-
	160	90	10	170	TX40	13	7 x 165	-	G-L10160	G-LH10160	-	-	-
	200	130	10	210	TX40	-	7 x 205	-	G-L10200	-	-	-	-
	230	160	10	240	TX40	-	7 x 235	-	G-L10240	-	-	-	-

*Rozmiar poza ETA

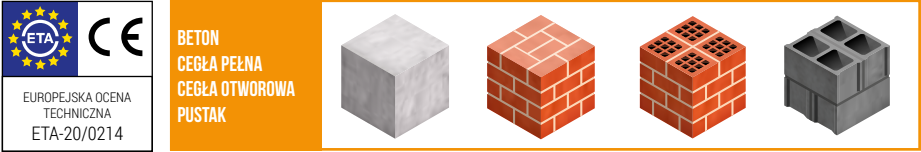

NOWOŚĆ

WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI



ELEMENT 007 DO KOTEW DO PŁYT G-K M4 DO M8



NAJNOWSZY DODATEK DO PLATFORMY NARZĘDZIOWEJ ELEMENT

Czy kiedykolwiek marzyłeś o możliwości szeregowego montażu kotew w płycie gipsowo-kartonowej? Dzięki E-007 jest to teraz możliwe! Scell-it wymyślił, zaprojektował i opatentował unikalne elektronarzędzie, które zachwyci monterów. Pokrętko regulacyjne umożliwia precyzyjną regulację skoku, co z kolei zapewnia perfekcyjną instalację za jednym pociągnięciem spustu. Jego ekskluzywny ergonomiczny kształt jest również dostępny w wersji do montażu bezśrubowych kotew (E-007-T). A wszystko to dzięki akumulatorowi 18 V/2,0 Ah, który jest wspólny dla całej serii akumulatorowych narzędzi ELEMENT.




NOWOŚĆ

ORIGINAL

WYDAJNOŚĆ I KOMFORT NIEPORÓWNYWALNE Z TWOIMI NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI

Instalacja odbywa się teraz bez wysiłku,
w największym komforcie, co jest
gwarancją jakości!

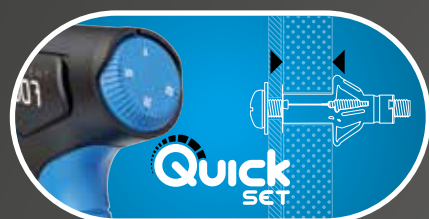

NIEZWYKLE PROSTA REGULACJA SKOKU

Pokrętło regulacyjne z tyłu narzędzia umożliwia
precyzyjną regulację skoku od 4 do 40 mm w
zależności od grubości obrabianego podłoża
i długości kotwy.




KOMPAKTOWE WYMIARY I WAGA PIÓRKOWA

Kompaktowe wymiary dla dostępności
w ciasnych miejscach, niewielka waga dla
uzyskania wydajności przy minimalnym
wysiłku fizycznym.



N°FR2010727



JEDNA OPERACJA DLA WSZYSTKICH KOTEW

Długi skok, regulowany do 40mm,
umożliwia montaż wszystkich
typów kotew dostępnych na
rynku, nawet tych najdłuższych,
podczas jednej operacji.

PRACA DOKŁADNA I PRECYZYJNA


Głowica narzędziowa ELEMENT
wyposażona w 3 diody LED
precyzyjnie oświetla obszar roboczy.



BRUSHLESS MOTOR

SILNIK BEZSZCZOTKOWY
BEZ WĘGLA
zwiększa żywotność narzędzia,
poprawia wydajność i redukuje hałas.

POJEDYNCZY
SPUST
aby osiągnąć pełny cykl
operacji bez wysiłku.



18V - 2.0Ah

ONE BATTERY FITS ALL

Wymienny akumulator litowo-
jonowy 18V-2,0 Ah, wspólny dla
całej serii narzędzi ELEMENT, czyni
Twoje inwestycje jeszcze bardziej
dostępnymi.



Podświetlany wskaźnik naładowania
pokazuje, kiedy masz baterię gotową
do użycia.



Chcesz naładować baterię?

Szybko, ładuje się do 100%
w zaledwie 30 minut!



ELEMENT

007

min. max.

M4 - M8



Zastosowanie	Kotwy rozporowe metalowe z wkrętami M4 do M8
Siła trąkcyj	6 000 N
Regulacja skoku	4-40 mm
Waga	1.30 kg
Wymiary (L x H) mm	250 x 225
Bateria	ONE BATTERY Litowo-jonowa 18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania baterii	30 min
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	Standard - 4 poziomy
Oświetlenie miejsca pracy	3 zintegrowane diody LED
Konfekcjonowanie	Wersja 1XBAT : Szttywna i odporna walizka z PVC Wersja BODY : Karton
Symbol	E-007-BODY : bez baterii i ładowarki E-007-1XBAT : 1 bateria + 1 ładowarka



ELEMENT

007T

min. max.

M4 - M8



Zastosowanie	Kotwy rozporowe metalowe BEZ WKRĘTÓW M4 do M8
Siła trąkcyj	6 000 N
Regulacja skoku	4-40 mm
Waga	1.25 kg
Wymiary (L x H) mm	280 x 225
Bateria	ONE BATTERY Litowo-jonowa 18 V / 2.0 Ah
Czas ładowania baterii	30 min
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	Standard - 4 poziomy
Oświetlenie miejsca pracy	3 zintegrowane diody LED
Konfekcjonowanie	Wersja 1XBAT : Szttywna i odporna walizka z PVC Wersja BODY : Karton
Akcesoria dostarczane w standardzie	4 trzpienie i noski M4 / M5 / M6 / M8 1 pojemnik smaru
Symbol	E-007-T-BODY : bez baterii i ładowarki E-007-T-1XBAT : 1 bateria + 1 ładowarka

+ TRADYCYJNE

HD

- Uchwyt «Soft Touch»: przyjemny i ergonomiczny uchwyt.
- Duży obszar wsparcia dla płynnej instalacji i ochrony dłoni: łatwy i bezproblemowy montaż.
- Zamykany uchwyt: oszczędność miejsca.



M4 - M6



+ ULTRA-KOMPAKTOWE

Minee

- Dogodnie mieści się w skrzynce z narzędziami lub mieści się w kieszeni spodni
- Ergonomiczny uchwyt z mnożnikiem siły ułatwiającym pracę i zmniejszającym zmęczenie
- Bardzo odporne (stalowy korpus i mechanizm)



M4 - M6



*30% bardziej kompaktowe niż narzędzie HD



+ REGULOWANE

Optee

- Wygodne w obsłudze: ergonomiczny uchwyt
- Duży obszar wsparcia w uchwycie „Soft Touch”: błyskawiczna instalacja




M4 - M6



OPTEE
NA FILMIE



UNIKALNA REGULACJA ROZSZERZANIA

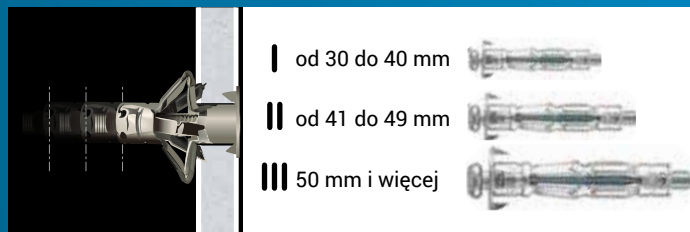

- od 30 do 40 mm
- od 41 do 49 mm
- 50 mm i więcej




+ WYTRZYMAŁE

Smartee

- Ergonomiczna konstrukcja: zapewniająca lepszy chwyt
- Solidne i lekkie narzędzie ze szcztokowanego aluminium
- Inteligentne narzędzie: precyzyjny i idealny montaż, niezależnie od długości kotwy



M4 - M8



KONTROLA ROZSZERZENIA

Podziałka na górze narzędzia pozwala dostosować liczbę wywieranych nacisków w zależności od długości kotwy.

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| Mniej niż 45mm | od 45 do 63mm | 64 i więcej |
| 2 NACIŚNIĘCIA | 3 NACIŚNIĘCIA | 5 NACIŚNIĘCIA |

SPYDER

SPYDER PLUS

KOTWA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOLITA OCYNK GALWANICZNY

KOTWA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOLITA OCYNK GALWANICZNY - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ



Zastosowanie
Kotwa do zamocowań w pustych przestrzeniach, galwanicznie ocynkowana

Ergonomiczna
Specjalny kształt umożliwia łatwiejszy rozpór



Efektywna
Rozpór w pięciu płaszczyznach zwiększa wytrzymałość.

Qualité premium
Grubość stali premium. Zwiększona odporność mechaniczna.

Ergonomiczna
20% bardziej ekonomiczna niż jej odpowiednik.

Odporna
Optymalne wsparcie kotwy bez ryzyka zniszczenia podłoża, nawet w wymagających zastosowaniach.

Odlączany kołnierz
Odlączany kołnierz umożliwia estetyczne wykończenie w przypadku demontażu.

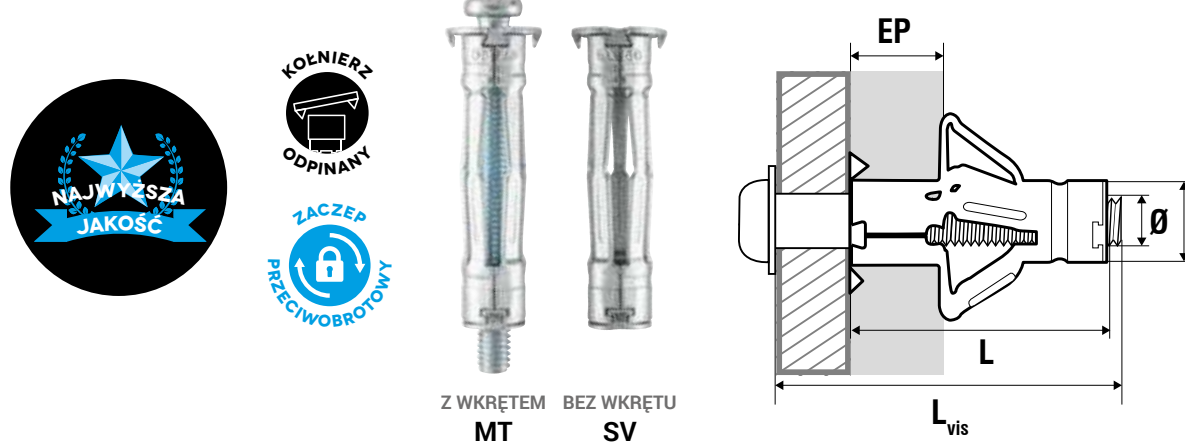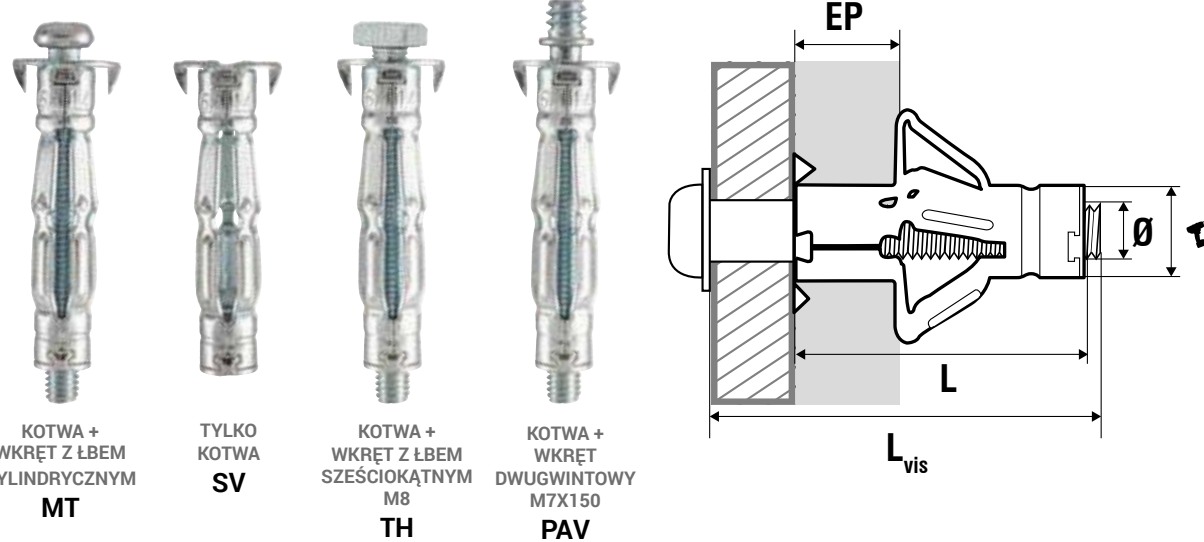

Ø	L	τ	L _{wkrętu}	L _{pav}	EP	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
Średnica kotwy	Długość kotwy mm	Ø wiertła mm	Długość wkrętu mm	Długość śruby dwu-gwintowej mm	Grubość podłoża mm	Z WKRETEM Z ŁBEM CYLINDRYCZNYM	BEZ WKRETU	Z WKRETEM Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM	Z WKRETEM DWUGWINTOWANYM
M4	23.5	8	30	-	0 - 4	4E-MT	-	-	-
	35	8	41	40	4 - 9	4S-MT	4S-SV	-	4S-PAV
	40	8	47	-	9 - 15	4M-MT	-	-	-
	46	8	53	-	15 - 20	4SL-MT	-	-	-
	60	8	67	-	30 - 38	4XL-MT	-	-	-
M5	37	10	46	45	5 - 13	6E-MT	6E-SV	-	6E-PAV
	50	10	59	60	5 - 18	6S-MT	6S-SV	-	6S-PAV
	63	10	72	-	18 - 32	6L-MT	6L-SV	-	-
	80	10	89	-	35 - 49	6XL-MT	-	-	-
M6	37	11	46	45	4 - 13	8E-MT	8E-SV	-	8E-PAV
	50	11	59	60	5 - 18	8S-MT	8S-SV	-	8S-PAV
	63	11	72	-	16 - 32	8L-MT	8L-SV	-	-
	80	11	89	-	33 - 49	8XL-MT	-	-	-
M8	37	14.5	45	-	4 - 12	M8E-MT	M8E-SV	M8E-TH	-
	53	14.5	60	-	5 - 18	M8S-MT	M8S-SV	M8S-TH	-
	66	14.5	73	-	18 - 32	M8L-MT	M8L-SV	M8L-TH	-

Ø	L	τ	L _{wkrętu}	EP	Symbol	Symbol
Średnica kotwy	Długość kotwy mm	Ø wiertła mm	Długość wkrętu mm	Grubość podłoża mm	Z WKRETEM	BEZ WKRETU
M4	33	8	40	6-13	HWA04033-MT	HWA04033-SV
	47	8	54	10-24	HWA04047-MT	HWA04047-SV
M5	37	11	43	6-13	HWA05037-MT	HWA05037-SV
	50	11	57	6-16	HWA05050-MT	HWA05050-SV
	75	13	82	16-45	HWA05075-MT	HWA05075-SV
M6	34	13	43	6-13	HWA06034-MT	HWA06034-SV
	50	11	57	6-16	HWA06050-MT	HWA06050-SV
	75	13	82	16-45	HWA06075-MT	HWA06075-SV

WKRETY I AKCESORIA do kotew do płyt gipsowych

PH2



WKREĆ Z ŁBEM
CYLINDRYCZNYM
GWINT METRYCZNY



HAK SUFITOWY
GWINT METRYCZNY



HAK OCZKOWY
GWINT METRYCZNY



HAK KĄTOWY
GWINT METRYCZNY




Ø x L mm	Symbol
M4 x 40	VMTC0440
M4 x 55	VMTC0455
M5 x 45	VMTC0545
M5 x 60	VMTC0560
M5 x 71	VMTC0570
M5 x 88	VMTC0585
M6 x 45	VMTC0645
M6 x 60	VMTC0660
M6 x 71	VMTC0670

Ø x L mm	Symbol
M4 x 38	CAE0438
M5 x 42	CAE0542
M5 x 50	CAE0550
M5 x 60	CAE0560
M6 x 40	CAE0640
M6 x 60	CAE0660
M6 x 70	CAE0670

Ø x L mm	Symbol
M4 x 38	PAE0438
M5 x 42	PAE0542
M5 x 50	PAE0550
M5 x 60	PAE0560
M6 x 40	PAE0640
M6 x 60	PAE0660
M6 x 70	PAE0670

Ø x L mm	Symbol
M4 x 38	GAE0438
M5 x 42	GAE0542
M5 x 50	GAE0550
M6 x 40	GAE0640

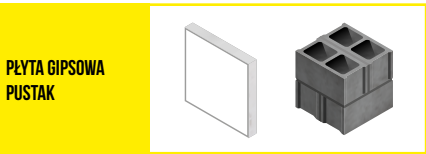


ZNAJDŹ NASZE NARZĘDZIA MONTAŻOWE STR.50

KRONO

KOTWA SAMOWIERCĄCA SPECJALNA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH


- Łatwa w użyciu
Szybka instalacja bez wiercenia.
- Odporna
Wersja metalowa odporna na działanie ciepła.
- Solidna
Jednoczęściowa kotwa dla optymalnej wydajności.
- Idealna
Do mocowania rynien (KRONO XS).

Wersja metalowa

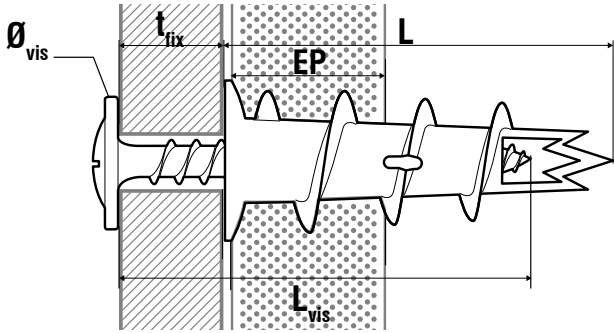


L	t _{fix} maxi	Ø _{vis} x L _{wkrętu}	EP _{min-max}	Symbol	Symbol	Symbol
Długość kotwy mm	Max. grubość mocowania mm	Średnica wkrętu mm	Długość wkrętu min. mm	Grubość płyty mm	Bezśrubowa	Z łbem stożkowym Z łbem okrągłym
31	15	4.5 x 35	10-20	KRONO-S	KRONO-SF	KRONO-SR
31	10	4.5 x 30	10-20	-	-	-
31	30	4.5 x 50	10-20	-	-	-
26	5	-	10-20	KRONO-XS	-	-

Wersja nylon

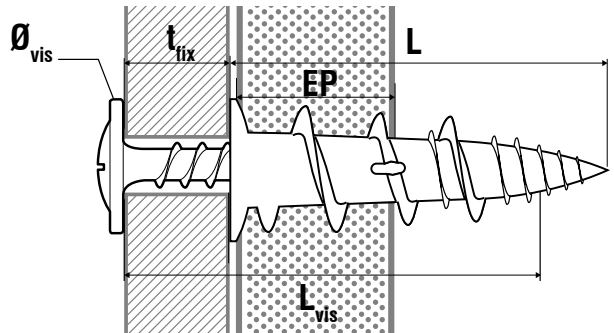

L	t _{fix} maxi	Ø _{vis}	L _{vis}	EP _{min-max}	Symbol	Symbol
Długość kotwy mm	Max. grubość mocowania mm	Średnica wkrętu mm	Długość wkrętu min. mm	Grubość płyty mm	Z łbem stożkowym	Z łbem okrągłym
37	15	4.5 x 35		10-20	KRONO-YF	KRONO-YR



RAYFIX


KOTWA DO PŁYT GIPSOWYCH SPECJALNA DO PŁYT KARTON-GIPS, BEZ WSTĘPNEGO WIERCENIA

Praktyczna
Prosty i szybki montaż, bez wiercenia. Ząbkowana końcówka ułatwia wkładanie, gwint prowadzący umożliwia wyśrodkowanie śruby.


Wykonanie
Ocynkowana galwanicznie.

Wszechstronna
Sprawdza się również w drzwiach o strukturze plastra miodu.

L	Ø _{vis}	L _{wkrętu}	EP _{min-max}	Symbol
Długość mm			Grubość płyty mm	
30	4	30	9 - 13	RX30

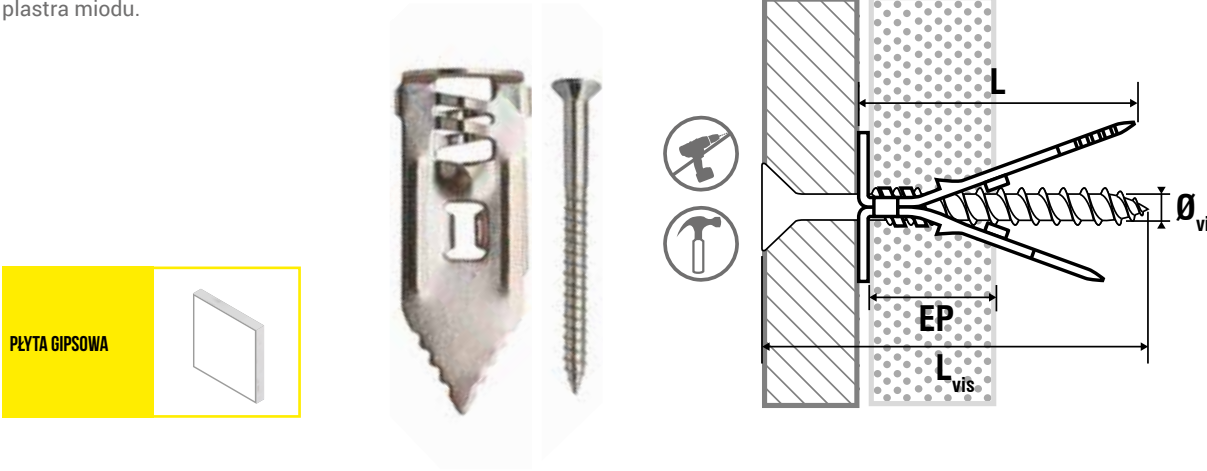

NIE PRZEGAP ŻADNYCH NOWOŚCI
OBSERWUJ NAS W SIECI!

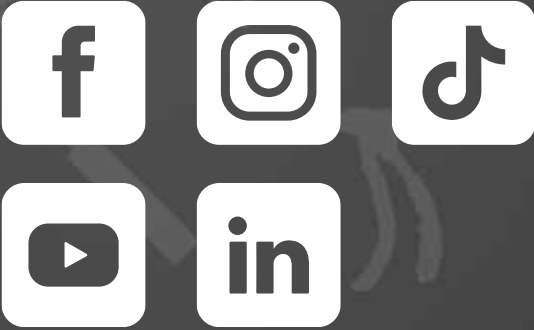

MOCOWANIA SANITARNE

MOCOWANIA CHEMICZNE I DOZOWNIKI 14

MOCOWANIA MECHANICZNE 26

ZAMOCOWANIA LEKKIE I SPECJALNE 38

MOCOWANIA SANITARNE 52



l'Original
DEPUIS 1959



Z POKOLENIA NA POKOLENIE

Od czasu wynalezienia uchwytu hydraulicznego w 1959 roku ATLAS jest kultową marką francuskich hydraulików, których doświadczenie i know-how są przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wynaleziony w Ateliers Electriques et Metallurgiques du Loiret (AEML), uchwyt ATLAS jest również dostępny w wersji izofonicznej z unikalną, opatentowaną przez ATLAS konstrukcją - Premium.

Scell-it to od 2019 roku jedyny producent, który może zaoferować oryginalne uchwyt ATLAS.



STANDARDOWE UCHWYTY HYDRAULICZNE



Do użytku ze śrubami dwu-gwintowymi, rozetami i stopnicami.

UCHWYT DO RUR POJEDYNCZY I PODWÓJNY
STAŁ OCYNKOWANA - PODSTAWA M7X150



Ø	Symbol	Symbol	Ø	Symbol	Symbol
Średnica rury	Pojedynczy	Podwójny	Średnica rury	Pojedynczy	Podwójny
8	CS08	-	34	CS34	-
10	CS10	CD10	35	CS35	-
12	CS12	CD12	36	CS36	-
14	CS14	CD14	38	CS38	-
16	CS16	CD16	40	CS40	-
18	CS18	CD18	42	CS42	-
20	CS20	CD20	45	CS45	-
22	CS22	CD22	48	CS48	-
24	CS24	CD24	50	CS50	-
25	CS25	-	52	CS52	-
26	CS26	-	55	CS55	-
28	CS28	CD28	60	CS60	-
30	CS30	-	63	CS63	-
32	CS32	-			

UCHWYT DO RUR POJEDYNCZY I PODWÓJNY IZOFONICZNY
STAŁ OCYNKOWANA - PODSTAWA M7X150



Ø	Symbol	Symbol	Ø	Symbol	Symbol
Średnica rury	Pojedynczy	Podwójny	Średnica rury	Pojedynczy	Podwójny
8	CSI08	-	32	CSI32	CDI28
10	CSI10	CDI10	34	CSI34	-
12	CSI12	CDI12	36	CSI36	-
14	CSI14	CDI14	38	CSI38	-
16	CSI16	CDI16	40	CSI40	-
18	CSI18	CDI18	42	CSI42	-
20	CSI20	CDI20	48	CSI48	-
22	CSI22	CDI22	50	CSI50	-
24	CSI24	-	52	CSI52	-
26	CSI26	-	55	CSI55	-
28	CSI28	-			

UCHWYTY IZOFONICZNE PREMIUM
PODSTAWA M7X150

ZOLACYJNY
100% EPDM



100% czysta kompozycja izolacyjna EPDM **nie wydzielą toksycznych zapachów** w przeciwieństwie do mieszanek znajdujących się na standardowych uchwytach dostępnych na rynku

UNIKALNY
DESIGN



Nigdy więcej izolacji, która oddziela się od uchwytu!
Izolacja kołnierza PREMIUM **utrzymuje się na swoim miejscu** dzięki unikalnemu wzornictwu.



Ø	Symbol	Symbol
Średnica rury	Pojedynczy	Podwójny
10	CSIPLUS10	-
12	CSIPLUS12	CDIPLUS12
14	CSIPLUS14	CDIPLUS14
16	CSIPLUS16	CDIPLUS16
18	CSIPLUS18	CDIPLUS18
20	CSIPLUS20	CDIPLUS20
22	CSIPLUS22	CDIPLUS22
26	CSIPLUS26	-
28	CSIPLUS28	-
32	CSIPLUS32	-
40	CSIPLUS40	-
50	CSIPLUS50	-



Uchwyt izofoniczny PREMIUM zachowuje swoje właściwości **dwukrotnie dłużej** niż standardowy uchwyt izofoniczny.



Izolacja w 100% z czystego EPDM nie pęka podczas rozciągania. **Jest średnio o 30% bardziej elastyczna** niż standardowa izolacja.



Unikalna konstrukcja izolacji pozwala na **łatwą regulację rury** przed dokręceniem bez ryzyka wypadnięcia izolacji z uchwytu.



Równoległe łączniki izolacji zapewniają optymalne **utrzymywanie się rury** od pierwszych momentów dokręcania śruby.

ŚRUBY DWUGWINTOWE




ŚRUBA DWUGWINTOWA DO DREWNA Z PODKŁADKĄ
STAŁ OCYNKOWANA BIAŁA



M	Ø	L	Symbol
Średnica końcówki śruby	Średnica śruby mm	Długość śruby mm	
M7x150	5.8	30	PAVB30
		40	PAVB40
		50	PAVB50
		60	PAVB60
		70	PAVB70
		80	PAVB80
M8	7.0	40	PAVB08X40
		50	PAVB08X50
		60	PAVB08X60
		80	PAVB08X80
M10	9.0	60	PAVB10X60
		80	PAVB10X80

ŚRUBA DWUGWINTOWA DO DREWNA BEZ PODKŁADKI
STAŁ OCYNKOWANA BIAŁA

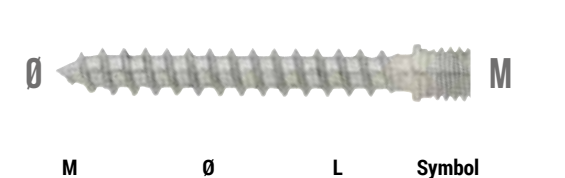

M	Ø	L	Symbol
Średnica końcówki śruby	Średnica śruby mm	Długość śruby mm	
M8	7.0	40	PAVBSC8X40
		50	PAVBSC8X50
		60	PAVBSC8X60
		80	PAVBSC8X80

ŚRUBA DWUGWINTOWA METRYCZNA M7X150 Z PODKŁADKĄ
STAŁ OCYNKOWANA BIAŁA




M	L	Symbol
Średnica	Długość śruby mm	
M4	40	PAVM4X40
	50	PAVM4X50
	40	PAVM5X40
M5	45	PAVM5X45
	50	PAVM5X50
	60	PAVM5X60
	70	PAVM5X70
	30	PAVM6X30
M6	40	PAVM6X40
	45	PAVM6X45
	50	PAVM6X50
	60	PAVM6X60
	70	PAVM6X70

Możliwe użycie z kotwą do płyt
gipsowych SPYDER - STR.52

UCHWYTY DO RUR WZMACNIANE



UCHYLNÝ UCHWYT DO RUR Z IZOLACJĄ
STAŁ OCYNKOWANA - PODSTAWA M8/M10

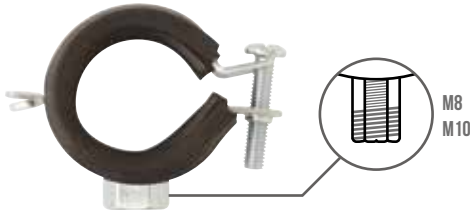


Do rur o Ø zewnętrznej	Do rury Ø			Symbol
mm	DN (mm)	Średnica zewnątrzna mm	Cal	
13-15	8	13	1/4"	BEQUICK1010
16-18	12	17	3/8"	BEQUICK1020
20-22	15	21	1/2"	BEQUICK1030
25-27	20	27	3/4"	BEQUICK1040
33-35	26	34	1"	BEQUICK1050
42-44	33	42	1"1/4	BEQUICK1060
48-50	40	49	1"1/2	BEQUICK1070

WZMACNIANY UCHWYT DO RUR
STAŁ OCYNKOWANA - PODSTAWA M8



Do rur o Ø zewnętrznej	Do rury Ø			Symbol
mm	DN (mm)	Średnica zewnątrzna mm	Cal	
20-25	15	21	1/2"	BETOP1030
26-30	20	27	3/4"	BETOP1040
33-36	26	34	1"	BETOP1050
38-43	33	42	1"1/4"	BETOP1060
47-51	40	49	1"1/2"	BETOP1070
60-64	50	60	2"	BETOP1080
75-80	66	76	2"1/2"	BETOP1090
87-92	80	90	3"	BETOP1100
113-118	102	114	4"	BETOP1110

KLASYCZNY DWUELEMENTOWY UCHWYT DO RUR
STAŁ OCYNKOWANA - PODSTAWA M8/M10

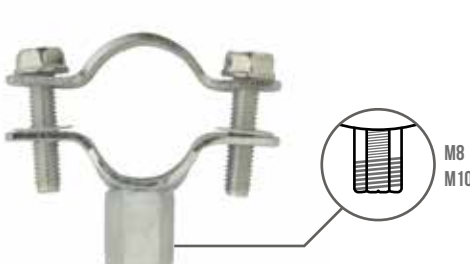

Do rur o Ø zewnętrznej	Do rury Ø			Wersja klasyczna	Wersja izofoniczna
mm	Średnica nominalna DN mm	Średnica zewnętrzna mm	Cal	Symbol	Symbol
15-19	12	17	3/8"	BEMET1020	BEMAX1020
20-25	15	21	1/2"	BEMET1030	BEMAX1030
26-30	20	27	3/4"	BEMET1040	BEMAX1040
33-36	26	34	1"	BEMET1050	BEMAX1050
38-43	33	42	1"1/4	BEMET1060	BEMAX1060
47-51	40	49	1"1/2	BEMET1070	BEMAX1070
60-64	50	60	2"	BEMET1080	BEMAX1080
75-80	66	76	2"1/2"	BEMET1090	BEMAX1090
87-92	80	90	3"	BEMET1100	BEMAX1100
113-118	102	114	4"	BEMET1110	BEMAX1110

Mocowania sanitarne

OBEJMY DO RYNIEN

OBEJMA DO RYNIEN
DO MOCOWANIA RUR SPUSTOWYCH RYNNOWYCH
STAL OCYNKOWANA



Ø	M	Symbol
Ø zewnętrzna rury	Ø podstawy	
75	M7x150	CG7075
80		CG7080
100		CG7100
110		CG7110
125		CG7125
162		CG7162
42	M8	CG8042
50		CG8050
75		CG8075
80		CG8080
100		CG8100
110		CG8110
125		CG8125
140		CG8140
162		CG8162
200		CG8200



OBEJMA WENTYLACYJNA IZOFONICZNA
DO MOCOWANIA PRZEWODÓW SPIRALNYCH
PODWÓJNA PODSTAWA – STAL OCYNKOWANA



Ø	M	Symbol
Ø zewnętrzna rury	Ø podstawy	
100	M8-M10	BEVENT100
125		BEVENT125
160		BEVENT160
200		BEVENT200
250		BEVENT250
315		BEVENT315
400		BEVENT400

Kiedy tradycja ujawnia się
w Twoim punkcie sprzedaży



Nowe
ekologiczne opakowanie

Produkty prezentowane są w serii praktycznych i nadających się do recyklingu opakowań (z tektury), które podkreślają tradycję ATLAS® i są wyraźnie identyfikowane poprzez proste i wizualne oznakowanie, seria ATLAS® skutecznie uwidocznia Twój dział hydrauliczny.

CERTYFIKATY



ETA
Ponad 30 produktów budowlanych
certyfikowanych Europejską Oceną
Techniczną. ETA pozwala na przekazywanie
oficjalnych danych na podstawie
europejskiego dokumentu oceny.




Certyfikat NSF
Norma zdrowia publicznego z USA
porównywalna z naszym standardem
ACS, potwierdzająca możliwość kontaktu
produktu z wodą pitną.



Certyfikacja ogniowa
Ocena odporności ogniowej produktu w
czasie.

EKOLOGIA I DOBRE SAMOPOCZUCIE



VOC (Lotne Związki Organiczne)
Od 2013 r. obowiązkowe jest znakowanie wyrobów budowlanych, okładzin ściennych lub podłogowych oraz farb i lakierów pod względem emisji lotnych związków organicznych. Etykieta musi wyraźnie wskazywać poziomy emisji VOC według klasy od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).



Certyfikat LEED
Amerykański system oceny budynków
zrównoważonych, coraz bardziej poszukiwany
w Europie. Produkt z certyfikatem LEED jest
odpowiedni dla projektu budowlanego LEED.



Certyfikacja EPD
Wpływ produktu na środowisko został
oceniony na podstawie Analizy Cyklu Życia.

MATERIAŁY




BETON



BETON ZARYSOWANY




CEGLA PEŁNA



CEGLA OTWOROWA




PUSTAK



BETON KOMÓRKOWY



PŁYTA GIPSOWA



www.Scellit.com

+48 12 357 15 22
+48 600 457 017 / +48 602 737 715

Scell-it Polska Sp. z o.o.
ul. Plk. Dąbka 17, 30-732 Kraków

biuro@scellitpolska.pl,
biuro2@scellitpolska.pl