


Wkręt do metalu z łbem wypukłym z kołnierzem / Cross recessed pan head screws with collarNorma
Standard**DIN 967****PRZELICZNIK WAGOWY**

d/l	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
5	0,65	1,06	0,58		
6	0,69	1,14	0,66		
8	0,77	1,31	2,28	4,17	
10	0,78	1,47	2,55	4,63	5,03
12	0,87	1,61	2,86	5,07	5,67
14	0,95	1,83	3,15	5,24	6,3
16	1,03	1,91	3,43	5,4	6,94
18	1,11	2,06	3,68	5,9	7,58
20	1,24	2,2	3,92	6,4	8,21
25	1,37	2,56	4,48	7,24	9,79
30	1,5	2,92	5,24	7,75	11,4
35	1,63	3,42	5,75	8,6	13
40		3,68	6,24	9,45	14,6
45		3,92	6,73	10,3	16,2
50		4,42	7,22	11,15	17,8

Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08.

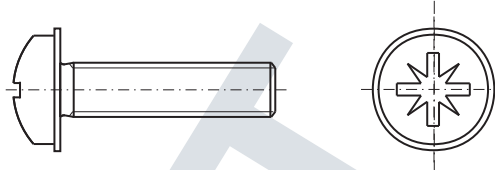