


Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca jednolita / Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts

Norma
Standart

DIN 980

ISO 7042
PN 82176

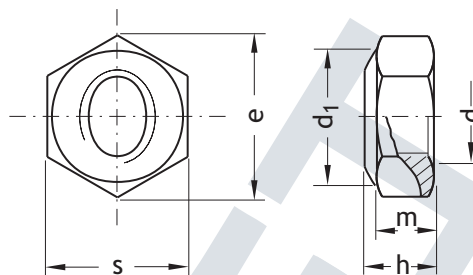

Zakres / Range M 3 ÷ M 36

Kl. wł. mech. / Property class 8; 10; 12;

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna, metale nieżelazne
Steel, stainless steel, non-ferrous metals

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	
	-	-	-	-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5
-	-	-	-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	
P	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	
h	max=nom	3,7	4,2	5,1	6	7	8	10	12	14	16
	min	3,4	3,9	4,8	5,7	6,5	7,5	9	11	12	14
S _{nom}	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	

d	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	
	M18x1,5	M20x1,5	M22x1,5	M24x2	M27x2	M30x2	M33x3	M36x3	
	M18x2	M20x2	M22x2	-	-	-	-	-	
P	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	
h	max=nom	18	20	22	24	27	30	33	36
	min	16	18	20	22	25	28	31	34
S _{nom}	27	30	32	36	41	46	50	55	

P - podziałka gwintu

P - thread pitch

