

Nakrętka sześciokątna wysoka samozabezpieczająca z wkładką poliamidową / Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, high type


Norma
Standart

DIN 982
ISO 7040

Zakres / Range M 5÷ M 24

Kl. wł. mech. / Property class 8; 10; 12;

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna, metale nieżelazne
Steel, stainless steel, non-ferrous metals

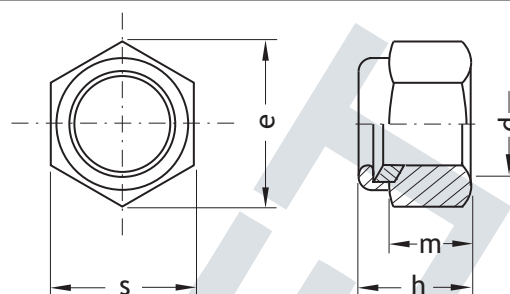

d	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	
	-	-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5
-	-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	
P	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	
m _{min}	4,4	4,9	6,14	6,44	8,04	10,37	
h	max=nom	6,3	8	8,5	9,5	11,5	14
	min	6	7,7	8,2	9,14	11,14	13,64
S _{nom}	8	10	11	13	17	19	

d	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	
	M14x1,5	M16x1,5	M18x2	M20x2	M22x2	M24x2	
-	-	M18x1,5	M20x1,5	M22x1,5	-		
P	2	2	2,5	2,5	2,5	3	
m _{min}	12,1	14,1	15,1	16,9	18,1	20,2	
h	max=nom	16	18	20	22	25	28
	min	15,3	17,3	19,16	20,7	23,7	26,7
S _{nom}	22	24	27	30	32	36	

P - podziałka gwintu

P - thread pitch

