

Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową / Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert

Norma
Standart


DIN 985

ISO 10511
PN 82175

Zakres / Range M 3 ÷ M 48

Kl. wł. mech. / Property class 6; 8; 10;

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna, metale nieżelazne
Steel, stainless steel, non-ferrous metals

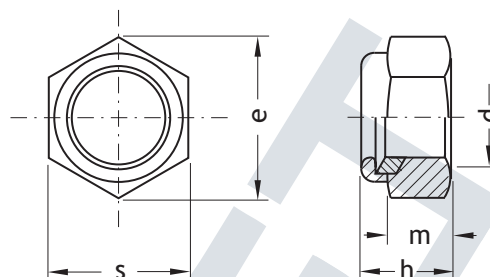

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	
	-	-	-	-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x2
-	-	-	-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	M18x1,5	
P	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	
m _{min}	2,4	2,9	3,2	4	4,7	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	
h	max=nom	4	5	5	6	7,5	8	10	12	14	16	18,5
	min	3,7	4,7	4,7	5,7	7,14	7,64	9,64	11,57	13,3	15,3	17,66
s _{nom}	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	

d	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	
	M20x2	M22x2	M24x2	M27x2	M30x2	M33x2	M36x3	M39x3	M42x3	M45x3	M48x3	
	M20x1,5	M22x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	
m _{min}	14	15	15	17	19	22	25	27	29	32	36	
h	max=nom	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	min	18,7	20,7	22,7	25,7	28,7	31,4	34,4	37,4	40,4	43,4	46,4
s _{nom}	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75	

P - podziałka gwintu

* - wymiary nie zalecane

() - wymiary wg starej normy DIN

P - thread pitch

* - not recommended dimensions

() - dimensions acc. to old DIN standard

