

Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową / Prevailing torque type hexagon domed cup nuts with non-metallic insert


Norma
Standart

DIN 986

Zakres / Range M 4 ÷ M 20

Kl. wł. mech. / Property class 6; 8; 10;

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna
Steel, stainless steel

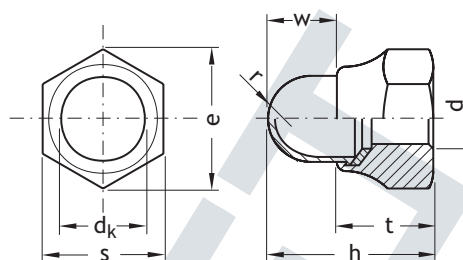

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	
	-	-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M20x2
-	-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	M20x1,5	
P	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	
t	nom	5,6	6	7,5	8,9	10,5	13,5	15,5	16,5	21
	max	5,85	6,25	7,85	9,25	10,9	13,9	15,9	16,9	21,5
	min	5,35	5,75	7,15	8,55	10,1	13,1	15,1	16,1	20,5
h	nom	9,6	10,5	12	14	18,1	22,5	26,4	27,5	35
	max	9,9	10,85	12,35	14,35	18,5	22,9	26,8	27,9	35,5
	min	9,3	10,15	11,65	13,65	17,7	22,1	26	27,1	34,5
S _{nom}	7	8	10	13	17	19	22	24	30	

