


Nakrętka sześciokątna samozabezpieczająca z wkładką poliamidową / Prevailing torque type hexagon domed cup nuts with non-metallic insert

Norma
Standard

DIN 986

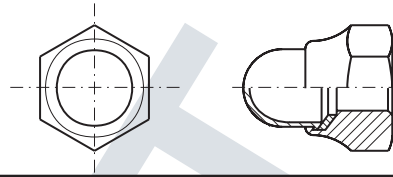

Warunki techniczne / Technical specifications

Materiał Material		Stal Steel	Stal nierdzewna Stainless steel	Metale nieżelazne Non-ferrous metals
Wymagania ogólne General requirements	Norma Standard	DIN 8992		
Gwint Thread	Tolerancja Tolerance	6H		
	Norma Standard	DIN 13-15		
Własności mechaniczne Mechanical properties	Klasa własności mechanicznych Property class	5; 6; 8; 10 Non-metallic e.g. polyamide		
	Norma Standard	DIN ISO 2320		
Tolerancje Tolerances	Klasa dokładności Property grade	A d 16 mm B d > 16 mm		
	Norma Standard	DIN ISO 4759-1		
Powierzchnia Surface treatment	Jak wykonano As processed Dla chropowatości powierzchni DIN 267-2 Limits for surface roughness are covered in DIN 267-2 Dla nieciągłości powierzchni DIN EN 493 Limits for surface discontinuities are covered in DIN EN 493 Dla powłok galwanicznych ISO 4042 Requirements for electroplating are covered in ISO 4042			
Odbiór Acceptance	Procedura odbioru ISO 32691 Acceptance procedure is covered in ISO 32691			

1/1

