


Śruba z łbem wypukłym powiększonym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości / Hexagon socket button head screws

Norma  
Standard

**ISO 7380 P**

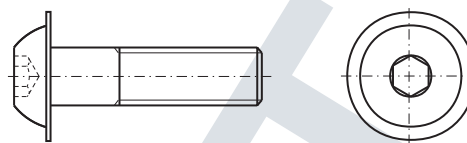

**PRZELICZNIK WAGOWY**

Orientacyjna masa w kg/1000 szt. (przy 7,85 kg/dm<sup>3</sup>)

d/l	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
6	0,5	1,08	1,84					
8	0,6	1,2	2,16	3,08				
10	0,68	1,36	2,36	3,52	7,15			
12	0,74	1,52	2,62	3,86	7,7			
14	0,84	1,64	2,78	4,12	8,35			
16	0,94	1,8	3,12	4,56	9	16,5	25,3	50,4
20	1,04	2,12	3,62	5,22	10,3	18,1	28,2	54,4
25	1,24	2,44	4,2	6,02	12,2	21,35	31,1	60,8
30	1,46	2,76	4,7	6,8	13,4	22,85	35,2	67,6
35			5,35	8	14,9	25,2	39	74,4
40			6	8,8	16,85	27,5	42,8	80,8
45				9,35	18,1	30,1	46,7	87,2
50				9,9	19,5	33	50,6	93,6
55				10,45	21,15		54,5	
60				11	22,8		58,4	
65					24,45			
70					26,1			

Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08

