


Nakrętka sześciokątna do zgrzewania / Hexagon weld nuts

Norma
Standart

DIN 929

PN 82169

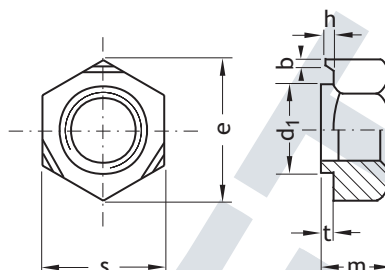

Zakres / Range M 3 ÷ M 16

Kl. wł. mech. / Property class

Material / Material Stal, Stal nierdzewna
Steel, stainless steel

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	(M 14)	M 16	
	-	-	-	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5
-	-	-	-	-	-	M10x1	M12x1,5	-	-	
d ₂	4,5	6	7	8	10,5	12,5	14,8	16,8	18,8	
h	max	0,55	0,65	0,7	0,75	0,9	1,15	1,4	1,8	1,8
	min	0,45	0,55	0,6	0,6	0,75	0,95	1,2	1,6	1,6
b	max	0,25	0,35	0,4	0,4	0,5	0,65	0,8	1	1
	min	0,15	0,25	0,3	0,3	0,35	0,5	0,6	0,8	0,8
m	3	3,5	4	5	6,5	8	10	11	13	
s	7,5	9	10	11	14	17	19	22	24	

() - wymiary nie zalecane

() - not recommended dimensions

Przykład oznaczania nakrętki sześciokątnej do zgrzewania z gwintem M10 ze stali

Nakrętka do zgrzewania DIN 929 - 10 - St

Example designation hexagon weld nut, thread M12, made of steel

Hexagon weld nut DIN 929 - 12 - St

