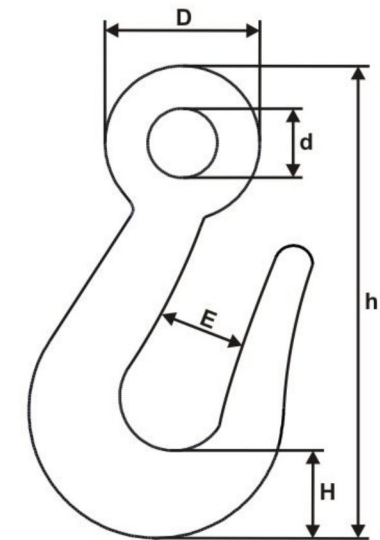



1. Nazwa wyrobu: Hak zwykły

2. Opis i przeznaczenie: Haki matrycowe swobodnie kute z uchem, przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie, jako osprzęt do łańcuchów gospodarczych, oraz innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 4.
3. Haki zwykłe rolnicze nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.


4. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar [mm]	Wymiary nominalne [mm]										Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		d [mm]	D [mm]	h [mm]	H [mm]	E [mm]	---	---	---	---						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	50	8,5	20	55,5	10	13	---	---	---	---	0,035	140	420	C15	O cynk elektrolityczny	
2	60	8,7	23,5	70	14	14,7	---	---	---	---	0,060	180	540			
3	70	10,6	26	81	16	12,9	---	---	---	---	0,105	280	840			
4	80	10,6	28	89	17	16,8	---	---	---	---	0,137	350	1050			
5	90	12,3	30	101	17	18,2	---	---	---	---	0,200	440	1320			
6	100	12,1	33	113	21,5	18,4	---	---	---	---	0,260	480	1440			
7	120	15,5	37	116,5	21,8	17,7	---	---	---	---	0,337	660	1980			

5. Informacje dodatkowe:

Współczynnik bezpieczeństwa - 3

BF = 3,0 x WLL

Cechowanie: symbol producenta – GM lub GMG; kod rozmiaru

Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.